

# Návod k obsluze

## Myčky nádobí



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montážní plán. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.



# Obsah

---

<b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění .....</b>	7
<b>Informace k návodu k obsluze .....</b>	17
Informace ke grafické úpravě .....	17
<b>Součásti dodávky .....</b>	18
<b>Popis přístroje .....</b>	19
Popis přístroje .....	19
Spodní koš .....	20
Ovládací panel .....	21
Popis funkce displeje .....	22
<b>Váš příspěvek k ochraně životního prostředí .....</b>	26
<b>První uvedení do provozu .....</b>	27
Otevření dvírek .....	27
Zavření dvírek .....	28
Aktivace dětské pojistky .....	28
Miele@home .....	29
Základní nastavení .....	30
Nastavení jazyka .....	30
Vytvoření Miele@home .....	30
Nastavení denního času .....	31
Nastavení tvrdosti vody .....	31
Aktivace systému AutoDos .....	32
Regenerační sůl .....	33
Plnění solí .....	34
Doplňení soli .....	35
Leštítlo .....	36
Plnění leštítlem .....	37
Doplňení leštítla .....	37
<b>Nastavení .....</b>	38
Otevření nastavení .....	38
Změna nastavení .....	38
Ukončení nastavení .....	38
Jazyk  .....	39
Denní čas .....	39
Tvrďost vody .....	40
AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku) .....	40
Leštítlo .....	41
Uložit extra funkce .....	41
Miele@home .....	42

# Obsah

---

Vzdálené ovládání .....	45
Remote Update .....	46
SmartStart .....	47
EcoStart.....	48
Zobrazení spotřeby (EcoFeedback).....	49
Teplota.....	49
Displej.....	49
Jas.....	49
Barevné schéma.....	49
Hlasitost .....	50
Zobrazení nedostatku.....	50
AutoOpen .....	51
2. mezioplach .....	51
BrilliantLight.....	51
Hygienický cyklus.....	51
Akumulátor tepla .....	52
Připojení vody .....	52
Zablokování zprovoz.  .....	52
Zrušení zablokování zprovoznění .....	52
Právní informace.....	52
Autorská práva a licence na ovládací a řidící software .....	53
Autorská práva a licence na komunikační modul.....	53
Prodejce .....	54
Nastavení z výroby .....	54
Informace .....	54
<b>Ekologické mytí nádobí.....</b>	<b>55</b>
Úsporné mytí .....	55
Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace).....	56
Akumulátor tepla .....	57
<b>Ukládání nádobí a příborů .....</b>	<b>58</b>
Všeobecné pokyny .....	58
Horní koš .....	60
Přestavení horního koše .....	63
Spodní koš .....	64
Příborová zásuvka .....	70
Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex .....	70
Příklady uložení.....	71
Myčka nádobí s příborovou zásuvkou .....	71
<b>Čisticí prostředek .....</b>	<b>73</b>
Druhy čisticích prostředků .....	73
Dávkování čisticích prostředků .....	74

# Obsah

---

Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos .....	75
Aktivace systému AutoDos .....	75
Vložení PowerDisku .....	76
Manuální dávkování čisticích prostředků .....	78
Dávkování čisticího prostředku .....	78
Plnění čisticím prostředkem .....	78
<b>Provoz</b> .....	80
Zapnutí myčky nádobí .....	80
Volba programu .....	80
Zobrazení doby trvání programu .....	81
Spuštění programu .....	81
Konec programu .....	82
Řízení energie .....	82
Vypnutí myčky nádobí .....	83
Vyjmutí nádobí .....	83
Přerušení programu .....	84
Storno nebo změna programu .....	84
<b>Volby</b> .....	85
⌚ Časovač .....	85
💻 Aktivace funkce MobileStart .....	88
Zobrazení provozních hodin .....	89
<b>Návod pro volbu programu</b> .....	90
<b>Přehled programů</b> .....	92
další programy .....	94
<b>Extra funkce</b> .....	96
Volba extra funkcí .....	96
<b>Čištění a ošetřování</b> .....	98
Čištění mycího prostoru .....	98
Čištění dveřního těsnění a dvírek .....	99
Čištění ovládacího panelu .....	99
Čištění čelní stěny přístroje .....	100
Čištění systému AutoDos .....	101
Čištění ostříkovacích ramen .....	103
Kontrola sítek v mycím prostoru .....	107
Čištění sítek .....	107
Čištění sítna v přívodu vody .....	109
Čištění vypouštěcího čerpadla .....	110

# **Obsah**

---

<b>Co udělat, když .....</b>	112
Technické poruchy .....	112
Chybová hlášení .....	113
Otvírač dvířek .....	114
Porucha na přívodu vody .....	115
Porucha na odtoku vody .....	116
Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku) .....	117
Chyba ostříkovacích ramen .....	119
Obecné problémy s myčkou nádobí .....	120
Hluky .....	122
Neuspokojivý výsledek mytí .....	123
 <b>Servisní služba .....</b>	127
Kontakt při závadách .....	127
Databáze EPREL .....	127
Záruka .....	127
Pro zkušební ústavy .....	127
 <b>Příslušenství k dokoupení .....</b>	128
 <b>Instalace .....</b>	130
Systém Miele pro ochranu před škodami způsobenými vodou .....	130
Přívod vody .....	130
Odtok vody .....	132
Elektrické připojení .....	134
 <b>Technické údaje .....</b>	135
Prohlášení o shodě .....	136

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

Tato myčka nádobí splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než tuto myčku nádobí umístíte a uvedete do provozu, pozorně si přečtěte montážní návod a návod k obsluze. Oba dokumenty obsahují důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky nádobí.

Pole normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci myčky nádobí a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Montážní návod a návod k obsluze uschovějte a předejte je případnému novému majiteli.

# **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

## **Používání ke stanovenému účelu**

- Tato myčka nádobí je určená pro používání v domácnosti a podobných prostředích jako například
  - v prodejnách, kancelářích a podobných pracovních prostředích
  - v zemědělských usedlostech
  - v hotelech, motelech, penzionech a dalších typických obytných prostorách pro zákazníky.
- Tato myčka nádobí není určena pro používání venku.
- Myčka nádobí je určená pro používání do nadmořské výšky 4 000 m.
- Používejte myčku nádobí výhradně k mytí nádobí v rámci domácnosti. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.
- Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

# **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

## **Děti v domácnosti**

- ▶ Děti mladší než 8 let se nesmí samy pohybovat v blízkosti myčky nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti od 8 roků smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápout možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí myčku nádobí bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavřou.
- ▶ Při aktivovaném automatickém otvírání dvířek se nesmí zdržovat malé děti v prostoru otvírání dvířek myčky nádobí. V nepravděpodobném případě chybné funkce hrozí nebezpečí úrazu.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiélem (např. fólií), mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udušit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. Čisticí prostředky způsobují těžká poleptání kůže a těžká poškození očí. Čisticí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech a jícnu nebo vést k udušení. Proto dětem také nedovolte, aby se přiblížovaly k otevřené myčce nádobí. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Pokud se čisticí prostředek dostane do úst Vašeho dítěte, běžte s ním okamžitě k lékaři.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalacemi a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných poškození, zvláště po přepravě. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Elektrická bezpečnost myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní předpoklad bezpečnosti musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.  
Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.  
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti pouze třípólovou síťovou zástrčkou s ochranným kontaktem (nikoli pevně). Po umístění přístroje musí zůstat zásuvka volně přístupná, aby bylo možné myčku nádobí kdykoli odpojit od elektrické sítě.
- ▶ Myčkou nádobí nesmí být zastavěna síťová zástrčka některého elektrického přístroje, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí (nebezpečí požáru).

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Myčku nádobí nesmíte vestavět pod varnou desku. Teplo, které varná deska vyzařuje a může být značné, by mohlo myčku nádobí poškodit. Ze stejného důvodu není dovoleno ani umístění vedle „nekuchyňských“ teplo vyzařujících přístrojů (např. otevřených toopení sloužících k vytápění).
- ▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku myčky nádobí musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se myčka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti až po skončení všech instalacních a montážních prací včetně nastavení dveřních pružin.
- ▶ Myčka nádobí smí být provozována jen s bezvadně fungující mechanikou dvířek, protože jinak při automatickém otvírání dvířek může vzniknout nebezpečí.

Bezvadně fungující mechaniku dvířek poznáte takto:

- Dveřní pružiny musí být nastavené stejně na obou stranách. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně zavřít.
  - Lišta zámku dvířek po fázi sušení při otevření dvířek automaticky zajede.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Myčku nádobí ne připojujte k elektrické síti pomocí rozbočovacích vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.
  - ▶ Myčka nádobí nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
  - ▶ Neumísťujte myčku nádobí v prostorách ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození myčky.
- ▶ V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil. Neponořujte opláštění do kapalin.
- ▶ V přívodní hadici jsou elektrická vedení. Hadici proto nesmíte zkracovat.
- ▶ Zabudovaný ochranný systém Miele (systém Waterproof) chrání za následujících předpokladů spolehlivě před škodami způsobenými vodou:
  - odborná instalace,
  - oprava myčky nádobí a výměna dílů při patrných poškozeních,
  - uzavření vodovodního kohoutku při delší nepřítomnosti (např. dovolená).

Systém ochrany před škodami způsobenými vodou funguje i tehdy, když je myčka nádobí vypnutá. Myčka ale nesmí být odpojená od elektrické sítě.

- ▶ Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1000 kPa.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Poškozenou myčku nádobí přestaňte ihned používat a ohledně opravy se informujte u svého dodavatele nebo servisní služby.
- ▶ Opravy myčky nádobí smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Doporučujeme nahrazovat vadné díly originálními náhradními díly. Při řádné montáži originálních náhradních dílů zaručuje Miele splnění bezpečnostních požadavků v plném rozsahu a zachování nároku na záruku.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou, stejně jako při opravách, musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě (myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku).

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.
- ▶ Tato myčka nádobí je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavená speciální žárovkou. Tato žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Žárovka není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

### Správné umístění

- ▶ Umístění a připojení myčky nádobí proveděte podle montážního plánu.
  -  ▶ Před montáží a při montáži myčky buděte opatrní. U některých kovových částí hrozí nebezpečí poranění/říznutí. Noste ochranné rukavice.
  - ▶ Podmínky vestavby myčky nádobí nesmí vést k zablokování dvírek při jejich automatickém otvírání (funkce AutoOpen).
  - ▶ Při provozu myčky nádobí za zavřenými čely nábytku (např. dvírky) musí být zajištěné, že se nezablokuje automatické otvírání dvírek. Požívaný kuchyňský nábytek musí být dostatečně odolný proti vlhkosti.
  - ▶ Prostor instalace musí být dostatečně větraný.
  - ▶ Aby byl zajištěn bezchybný provoz myčky nádobí, je nutné, aby byla umístěná vodorovně.
  - ▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné a integrované myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou kuchyňské linky, která je sešroubovaná se sousedními skřínkami.
  - ▶ Drez ve skřínce vedle myčky nádobí musí být pečlivě utěsněný. Utěsnění musí být pravidelně kontrolováno, aby se zabránilo poškození myčky nádobí.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Vestavba myčky nádobí do horní skříně je přípustná jen s doplňkovými bezpečnostními opatřeními. Pro bezpečnou vestavbu do horní skříně použijte „montážní soupravu pro vestavbu do horní skříně“ a dbejte přiloženého montážního plánu. Jinak hrozí nebezpečí, že se skřín převrátí.
- ▶ Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastaveny stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně zavřít.  
Přístroj smí být provozován jen se správně nastavenými dveřními pružinami.  
Když se dvířka nedají řádně nastavit, obrátěte se na servisní službu Miele.

Minimální/maximální hmotnost čelní desky najdete v technických údajích své myčky nádobí na internetové stránce Miele.

### **Provozní zásady**

- ▶ Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem. Nevdechněte práškový čisticí prostředek. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.
- ▶ Nenechávejte zbytečně otevřená dvířka myčky nádobí. Můžete se poranit o otevřená dvířka nebo o ně zakopnout.
- ▶ Nestoupejte ani nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí se může převrátit. Při tom se můžete zranit nebo se může poškodit myčka nádobí.
- ▶ Nádobí může být na konci programu velmi horké. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Používejte pouze běžné čisticí prostředky a leštidla určené do myček nádobí pro domácnost. Nepoužívejte prostředky pro ruční mytí.
- ▶ Nepoužívejte mycí prostředky určené pro živnostenské nebo průmyslové účely. Může dojít k poškození materiálu a hrozí nebezpečí silných chemických reakcí (např. výbuch tráskavého plynu).
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na leštidlo. Čisticí prostředek zničí zásobník na leštidlo.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do systému AutoDos. Uvolněný čisticí prostředek zničí systém AutoDos.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na sůl. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.
- ▶ Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli. Jiné druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce změkčovacího zařízení.
- ▶ U myček nádobí s příborovým košem (podle modelu) ukládejte příbory do koše z bezpečnostních důvodů čepelemi a hroty vidliček směrem dolů. Nahoru stojící čepele nožů a hroty vidliček představují nebezpečí úrazu. Příbory se však snadněji umyjí a usuší, když je do příborového koše postavíte rukojeťmi dolů.
- ▶ Nemyjte plastové díly citlivé na horkou vodu, například nádoby nebo příbory na jedno použití. Tyto díly se mohou zdeformovat působením teploty.
- ▶ Když použijete volbu „časovač“, musí být suchá příhrádka na čisticí prostředek. Příhrádku na čisticí prostředek případně vytřete dosucha. Ve vlhké příhrádce čisticí prostředek vytvoří hrudky a případně se všechny nevypláchne.
- ▶ Ohledně kapacity myčky nádobí viz kapitolu „Technické údaje“.

# **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

## **Příslušenství a náhradní díly**

- Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a případně také ručení poskytované společností Miele.
- Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší myčky nádobí.

## **Přeprava**

- Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných přepravních poškození. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- Přepravujte myčku nádobí jen ve vzpřímené poloze, aby nenatekla zbytková voda do elektrické řídicí jednotky a nezpůsobila poruchy.
- Pro přepravu myčku nádobí vyprázdněte a upevněte všechny volné díly, například koše, hadice a přívodní síťové kabely.

# Informace k návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze je popsáno několik modelů myčky nádobí s různými výškami.

Různé modely myčky nádobí se označují takto:

standardní = myčka nádobí vysoká 80,5 cm (vestavný přístroj) nebo vysoká 84,5 cm (volně stojící přístroj)  
XXL = myčka nádobí vysoká 84,5 cm (vestavný přístroj).

## Informace ke grafické úpravě

### Varovná upozornění

 Takto vyznačená upozornění obsahují informace důležité pro bezpečnost. Varují před možností úrazů a věcných škod.

Varovná upozornění si pozorně přečtěte a respektujte požadavky na jednání a pravidla chování, které jsou v nich uvedeny.

### Upozornění

Upozornění obsahují informace, které musíte obzvlášť respektovat.

Jsou vyznačena širokým rámečkem.

### Doplňující informace a poznámky

Doplňující informace a poznámky jsou vyznačeny tenkým rámečkem.

### Požadované činnosti

Obsluha myčky nádobí je popsána označenými požadovanými činnostmi. Tak je průběh činností vysvětlen krok po kroku.

Každá požadovaná činnost je uvozena černým čtverečkem.

Příklad:

■ Zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem OK.

### Displej

Informace, které jsou prezentovány na displeji myčky nádobí, jsou vyznačeny zvláštním druhem písma, které připomíná písmo na displeji.

Příklad:

Když se na displeji zobrazuje hlášení Zavřete dvířka ...


## **Součásti dodávky**

---

Dodávka obsahuje tyto položky:

- myčka nádobí
- návod k obsluze myčky nádobí
- montážní plán pro instalaci myčky nádobí
- různé montážní příslušenství pro instalaci myčky nádobí (viz montážní plán)
- násypka pro plnění regenerační solí
- případně další tiskoviny a přídavky


## Popis přístroje

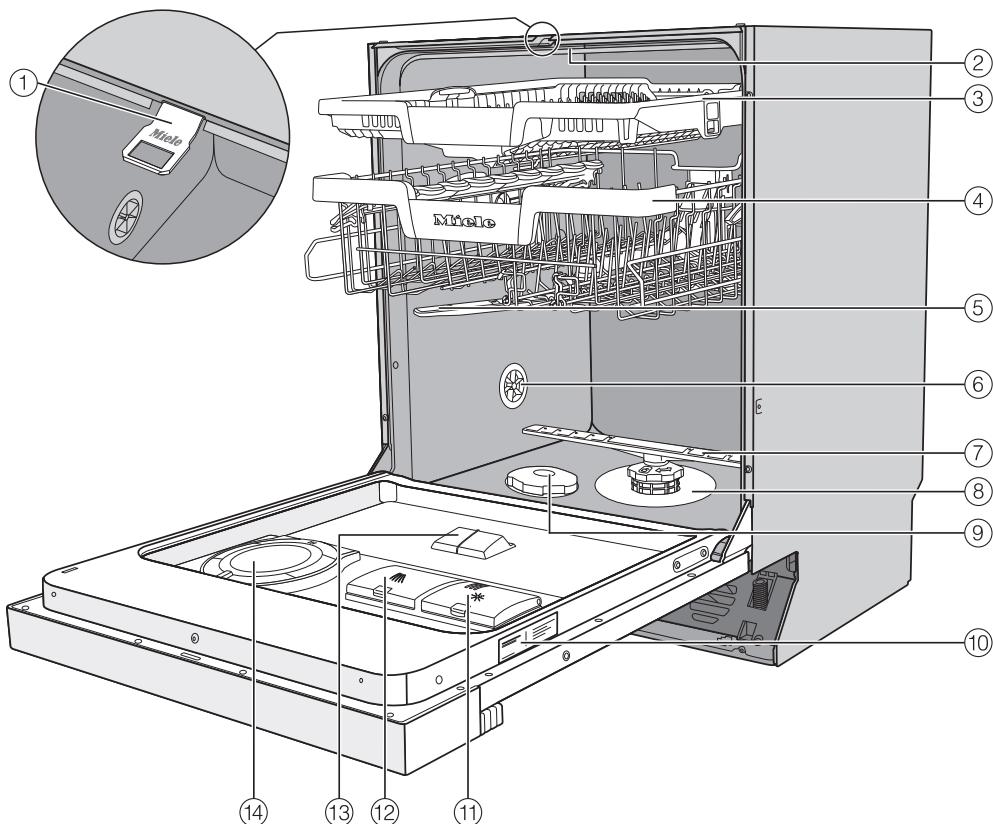

- ① lišta zámku dvířek
- ② horní ostříkovací rameno
- ③ příborová zásuvka 3D MultiFlex
- ④ horní koš (podle modelu)
- ⑤ střední ostříkovací rameno
- ⑥ větrací ventil
- ⑦ spodní ostříkovací rameno
- ⑧ kombinace sítek
- ⑨ zásobník na sůl
- ⑩ typový štítek
- ⑪ zásobník na leštědlo
- ⑫ příhrádka na čisticí prostředek
- ⑬ výpust čisticího prostředku systému AutoDos
- ⑭ AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)  
spodní koš (viz následující strana)


# Popis přístroje

## Spodní koš

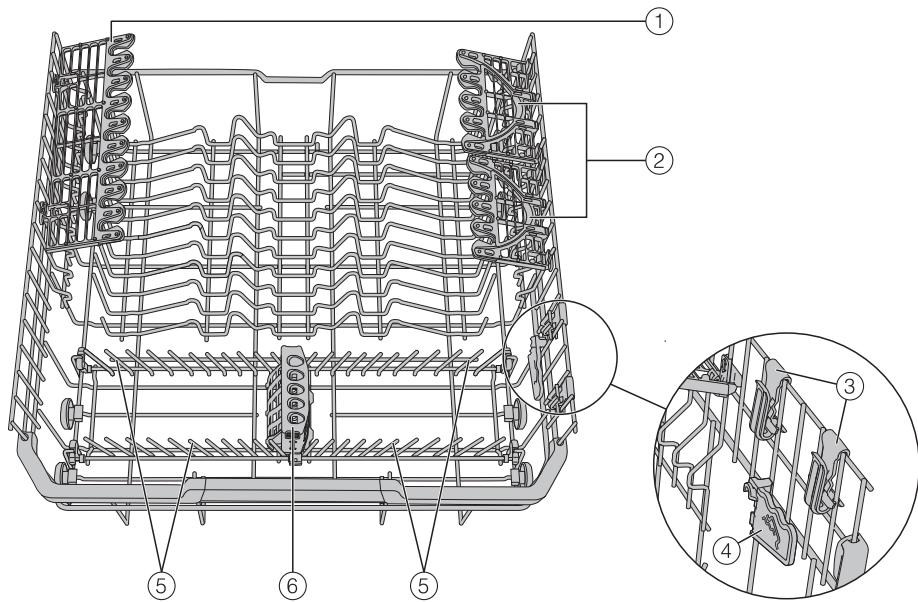

- ① Držák na sklenice
- ② FlexCare Glass & Bottle
- ③ MultiClip
- ④ XL-Assist
- ⑤ sklopné hroty
- ⑥ Držák StrawClean

## Ovládací panel

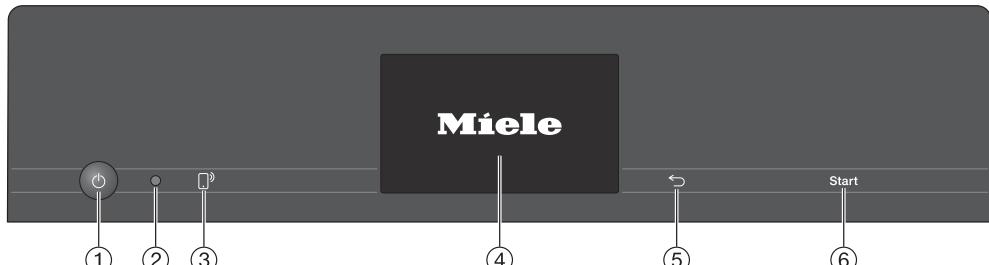

- ① senzorové tlačítko zap./vyp.  
Pro zapnutí a vypnutí myčky nádobí.
- ② optické rozhraní  
Pro servisní službu.
- ③ senzorové tlačítko MobileStart  
Pro aktivaci nebo deaktivaci volby „MobileStart“

- ④ dotykový displej  
Další informace viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.
- ⑤ senzorové tlačítko zpět  
Pro přechod na předchozí úroveň menu nebo zamítnutí předtím nastavených hodnot.
- ⑥ senzorové tlačítko start  
Pro spuštění zvoleného programu.

# Popis přístroje

## Popis funkce displeje

Prostřednictvím displeje můžete vybírat nebo nastavovat následující:

- program
- extra funkce
- časovač
- položku Nastavení

Na displeji se může zobrazovat následující:

- název programu
- úsek programu
- předpokládaná zbývající doba provádění programu
- spotřeba elektrické energie a vody (EcoFeedback)
- denní čas
- případně status připojení k síti (včetně intenzity signálu)
- případná chybová hlášení a upozornění

Pro úsporu elektrické energie se myčka nádobí případně po několika minutách vypne, pokud během této doby nestisknete žádné senzorové tlačítka. Pro opětovné zapnutí myčky nádobí stiskněte senzorové tlačítko ⊖.

Senzorová tlačítka na ovládacím panelu a na displeji reagují na dotyky konečky prstů.

Špičatými a ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.

Dotýkejte se dotykového displeje jen prsty.

Stiskněte požadovanou položku menu, abyste ji zvolili.

Aktuálně zvolené nastavení je oranžově označené a lze je změnit.

Senzorovým tlačítkem OK na displeji potvrzujete hlášení nebo nastavení a přecházíte do dalšího menu nebo na jinou úroveň menu.

Jestliže chcete opět opustit submenu, stiskněte senzorové tlačítko ⇢ (zpět).


Stisknutím senzorového tlačítka □ na displeji se kdykoli vrátíte do menu „programy“.

Když několik sekund nestisknete žádné senzorové tlačítka, vrátí se displej případně opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

## Příklady ovládání

### Hlavní menu

Senzorovým tlačítkem ↵ (zpět) přejdete z menu „programy“ do hlavního menu.

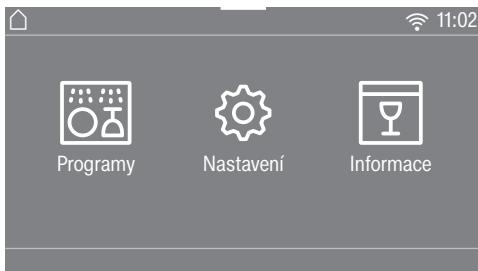

V hlavním menu můžete zvolit menu „programy“, menu „nastavení“ a menu „informace“.


V menu „programy“ můžete volit programy.

V menu „nastavení“ můžete přizpůsobit ovládání myčky nádobí měnícím se požadavkům (viz kapitola „Nastavení“).

V menu „informace“ si můžete nechat zobrazit různé informace ke své myčce nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Informace“).

### Výběrové seznamy

Přejížděním prstu na displeji můžete lisovat doleva nebo doprava.

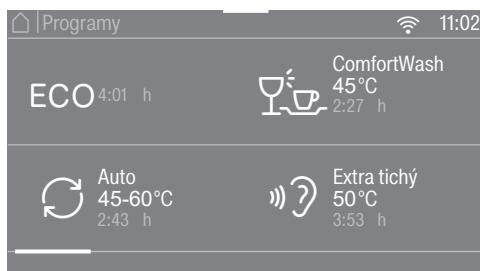

Oranžová přetáčecí lišta dole na displeji indikuje, že následují další možnosti volby.


V menu „programy“ můžete změnit pořadí programů tak, že na chvíli stisknete název požadovaného programu a přetáhněte ho na požadované místo (kromě programu ECO).

Po zvolení programu se zobrazí menu „extra funkce“. Zde můžete zvolit požadované extra funkce a aktivovat časovač.

# Popis přístroje

## Číselné hodnoty

V některých menu se mohou nastavovat číselné hodnoty.

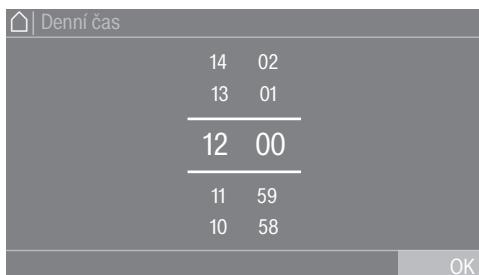


Čísla můžete nastavovat tažením na displeji nahoru nebo dolů.

Senzorovým tlačítkem *OK* se nastavená číselná hodnota převezme.


**Tip:** Když číslice stisknete jen krátce, objeví se blok číslic. Jakmile zadáte platnou hodnotu, je senzorové tlačítko *OK* označené zeleně.

## Přetáčecí menu

V přetáčecím menu si můžete nechat zobrazit různé informace ke zvolenému programu.

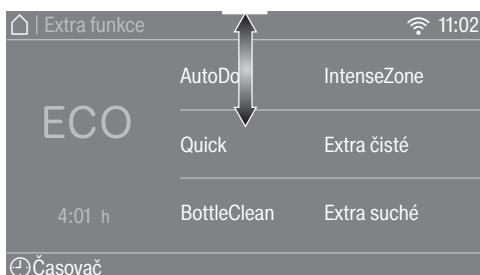


Pro otevření přetáčecího menu stiskněte oranžovou čárku na horním okraji obrazovky a přejedte prstem dolů.

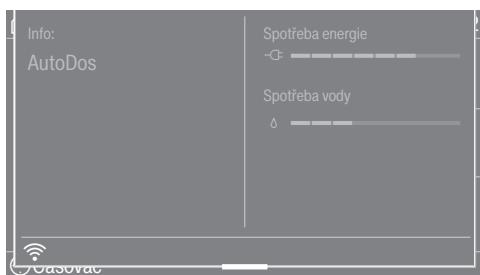

V přetáčecím menu se zobrazuje spotřeba elektrické energie a vody, případně zvolené extra funkce a status připojení myčky nádobí k síti (WiFi připojená, WiFi nepřipojená).

## Menu SuperVision

Senzorovým tlačítkem SuperVision si na displeji můžete nechat zobrazit status svých přístrojů pro domácnost Miele.

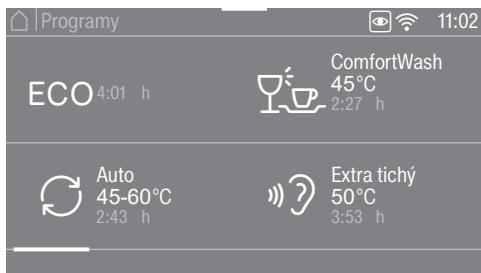

V seznamu přístrojů se zobrazují všechny přístroje pro domácnost Miele, které jsou připojené k Vaší WiFi sítí a pro které máte aktivované zobrazení SuperVision (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „SuperVision“).

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

## Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

## Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.




Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejcí nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

U každé myčky nádobí se ve výrobním závodě provádí funkční zkouška. Zbytky vody jsou následkem této zkoušky, nikoli známkou předchozího používání myčky.

## Otevření dvířek

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“).

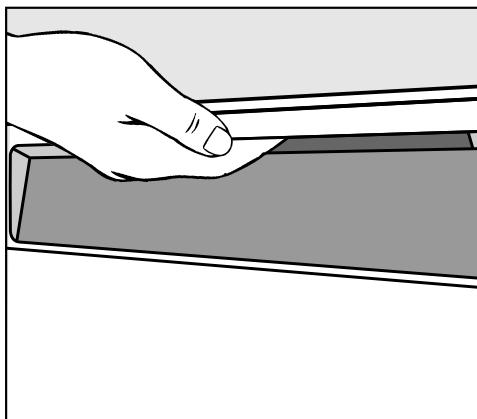

- Pro otevření dvířek sáhněte do úchytu a silně za něj zatáhněte.
- Dvířka úplně vytáhněte ze západky.

Na konci programu se zapnutou funkcí „AutoOpen“ zajede lišta zámku dvířek. Než opět zavřete dvířka, musí být úplně zajetá lišta zámku dvířek.

Lištu zámku dvířek při zajízdění nedržte, aby nevznikla technická porucha.

Když dvířka otevřete během provozu, automaticky se přeruší mycí funkce.

Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

Nebezpečí úrazu automaticky se otvírajícími dvířky.

Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít.

Udržujte volný prostor otvírání dvířek.

Pozor na zablokování dvířek.

Automatickým otevřením se dvířka mohou zablokovat.

Vestavte myčku nádobí tak, aby jejími automaticky otevřenými dvířky nebyly blokovány žádné dveře nebo čela nábytku.

# První uvedení do provozu

## Zavření dvířek

- Zasuňte koše na nádobí.
- Zatlačte dvířka až do zaklapnutí zámku dvířek.

Na konci programu se zapnutou funkcí „AutoOpen“ musí být před zavřením dvířek úplně zajetá lišta zámku dvířek. Jinak lišta zámku dvířek opět automaticky vyjede.


⚠ Nebezpečí pohmoždění zavírajícími se dvířky.

Při zavírání dvířek si můžete přiskřípnout prsty.

Nesahejte do oblasti zavírání dvířek.

## Aktivace dětské pojistky

Pokud nechcete, aby myčku nádobí otvíraly děti, zajistěte dvířka dětskou pojistkou. Dvířka pak lze otevřít jen s vynaložením velmi značné síly.

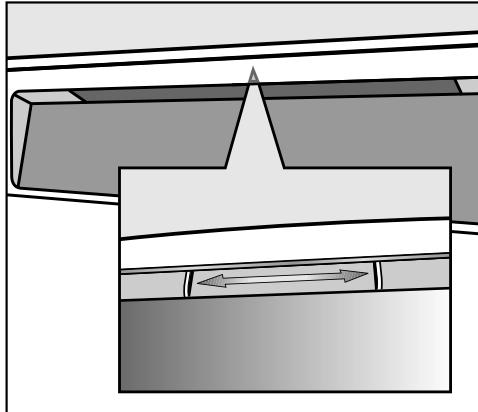

- Pro zajištění dvířek přemístěte doprava posuvný prvek pod úchytem.
- Pro odjištění dvířek přemístěte posuvný prvek doleva.

## První uvedení do provozu

### Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- Miele App
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský účet můžete vytvořit prostřednictvím Miele App.

Miele App Vás vede při navazování spojení mezi myčkou nádobí a domácí WiFi sítí.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět například následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu programu myčky nádobí

Zařazením myčky nádobí do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když je myčka vypnuta.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaši myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaši WiFi sítě.

### Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou disponibilitu nabízených funkcí.

### Disponibilita Miele@home

Použití aplikace Miele závisí na disponibilitě Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k disponibilitě obdržíte na internetové stránce [www.miele.com](http://www.miele.com).

### Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



# První uvedení do provozu

---

## Základní nastavení

### Zapnutí myčky nádobí

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.

Při zapnutí myčky nádobí se na displeji myčky zobrazí uvítání a zazní uvítací melodie.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

### Nastavení jazyka

Displej přejde automaticky k nastavení jazyka.

- Zvolte požadovaný jazyk a případně zemi.

Další informace k nastavení jazyka viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

Nastavený jazyk je oranžově označený.

## Vytvoření Miele@home

Na displeji se zobrazuje hlášení Vytvořit Miele@home?.

- Pokud chcete Miele@home vytvořit hned, zvolte volbu Další.

**Tip:** Pokud chcete vytvoření odložit na později, zvolte volbu Přeskočit.

Máte dvě možnosti, jak zapojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

- Zvolte požadovaný způsob připojení.

1. Přes aplikaci
2. Přes WPS

Displej a Miele App Vás provedou dalšími kroky.

Další informace k Miele@home viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“.

### Nastavení denního času

Při připojení k WiFi síti se denní čas automaticky aktualizuje.

Displej přejde k nastavení denního času.

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí OK.

### Nastavení tvrdosti vody

Displej přejde k nastavení tvrdosti vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci.

Proto si tvrdost vody zapište:

\_\_\_\_\_ °dH

Z výroby je naprogramovaná tvrdost vody 14 °dH.

- Nastavte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí OK.

Další informace k nastavení tvrdosti vody viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“.

# První uvedení do provozu

## Aktivace systému AutoDos

Displej přejde k nastavení automatického dávkování čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

I když automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, musíte před prvním prováděním programu odstranit třmen z víka systému AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Aktivace systému AutoDos“).

Můžete aktivovat automatické dávkování čisticího prostředku.

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, můžete čisticí prostředek dávkovat manuálně přes příhrádku na čisticí prostředek (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem OK.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ programu.

Potom se objeví upozornění.

Po potvrzení téhoto upozornění tlačítkem OK se případně zobrazí oba indikátory doplnění Doplňte sůl a spusťte program „Vypláchnutí soli“ a Doplňte leštění.

- V případě potřeby doplňte sůl a leštění (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Regenerační sůl“ a odstavec „Leštění“).
- Potvrďte hlášení tlačítkem OK.

Displej přejde do menu „programy“.

### Regenerační sůl

Pro dosažení dobrých výsledků mytí potřebuje myčka nádobí měkkou (nevápenitou) vodu. Je-li voda tvrdá, usazuje se na nádobí a na stěnách mycího prostoru bílý povlak.

Voda s tvrdostí vyšší než 5 °dH se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °dH.

Aby zůstala zachovaná funkce zařízení na změkčování vody, musí se zařízení pravidelně regenerovat. Tato regenerace se koná v každém devátém průběhu programu. Na začátku následujícího programu je na tuto operaci potřeba 4,4 litru vody navíc, spotřeba elektrické energie se zvýší o 0,015 kWh a program se prodlouží asi o 3 minuty.

Tyto údaje platí pro program ECO při tvrdosti vody 14 °dH. U jiných programů a při jiných tvrdostech vody se jen liší frekvence regenerace.

Zařízení na změkčování vody potřebuje na regeneraci regenerační sůl.

Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °dH) upustit od používání soli (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Druhy čisticích prostředků“).

Pokud je tvrdost Vaší vody trvale **nižší než 5 °dH, nemusíte** přístroj plnit solí. Indikátor doplnění soli se po příslušném nastavení tvrdosti vody automaticky vypne (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“).

 Poškození čisticím prostředkem v zařízení na změkčování vody. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody. Nedávejte čisticí prostředek (ani tektý) do zásobníku na sůl.

 Poškození nevhodnými druhy soli. Některé druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce zařízení na změkčování vody. Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebude používat, naplňte přístroj solí a leštědlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

# První uvedení do provozu

## Plnění solí

Před prvním naplněním solí musíte zásobník na sůl naplnit asi 1,5 litry vody, aby se sůl mohla rozpustit.

Po uvedení do provozu se v zásobníku na sůl vždy nachází dostatek vody.


- Vyjměte spodní koš z mycího prostoru a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl.

**⚠ Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.**

Při každém otevření víka zásobníku na sůl z něho vyteče voda nebo solný roztok. Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.

Proto zásobník na sůl otvírejte jen pro naplnění solí.

- Zásobník na sůl naplňte nejprve asi 1,5 litry vody.

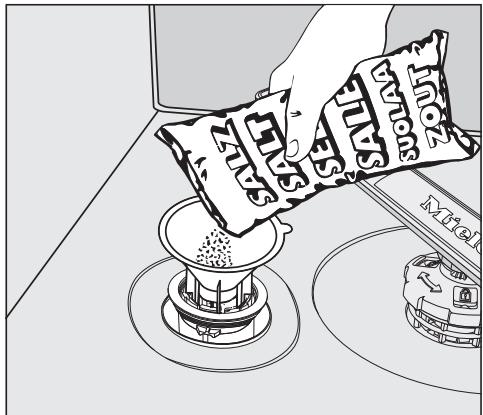

- Nasadte dodanou násypku a zásobník na sůl pak naplňte takovým množstvím soli, aby byl plný. Do zásobníku na sůl se podle druhu soli vejdu až 2 kg.
- Očistěte oblast plnění od zbytků soli. Potom na zásobník na sůl pevně našroubujte uzávěr.
- Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program Vypláchnutí soli bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpal.

## První uvedení do provozu

### Doplňení soli

- Jakmile se po skončení programu zobrazí indikátor doplnění  Doplňte sůl a spusťte program „Vypláchnutí soli“, doplňte sůl.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Indikátor doplnění soli zhasne.

 Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.

Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program Vypláchnutí soli bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpal.

Jestliže se ještě nevytvořila dostatečně vysoká koncentrace soli, může se po plnění solí nadále zobrazovat indikátor doplnění soli. V tomto případě ještě jednou potvrďte tlačítkem OK.

Indikátor doplnění soli se vypne, když myčku nádobí naprogramujete na tvrdost vody nižší než 5 °dH.

# První uvedení do provozu

## Leštidlo

Leštidlo je potřebné k tomu, aby při sušení z mytého nádobí stekla voda v podobě filmu a nádobí po umytí snadněji uschnulo.

Leštidlo se dává do zásobníku a automaticky se dávkuje v nastaveném množství.

 Poškození prostředkem na ruční mytí nebo čisticím prostředkem.  
Prostředky na ruční mytí a čisticí prostředky zničí zásobník na leštidlo.  
Plňte jen leštidla pro myčky nádobí pro domácnost.

Jestliže chcete na mytí používat výhradně vícefunkční čisticí prostředky, nemusíte myčku plnit leštidlem. Nejlepších výsledků mytí a sušení ovšem dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).


Až již vícefunkční čisticí prostředek nebude používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

Alternativně můžete použít 10procentní tekutou kyselinu citronovou. Nádobí pak bude vlhčí a bude na něm více skvrn, než když použijete normální leštidlo.

 Poškození kyselinami.  
Myčka nádobí se může poškodit kyselinami s vyšší koncentrací.  
V žádném případě nepoužívejte kyselinu citronovou ve vyšší koncentraci.


# První uvedení do provozu

## Plnění leštidlem

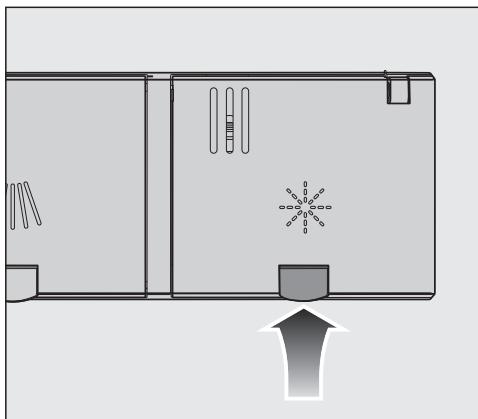

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku zásobníku na leštidlo .

Víko vyskočí.

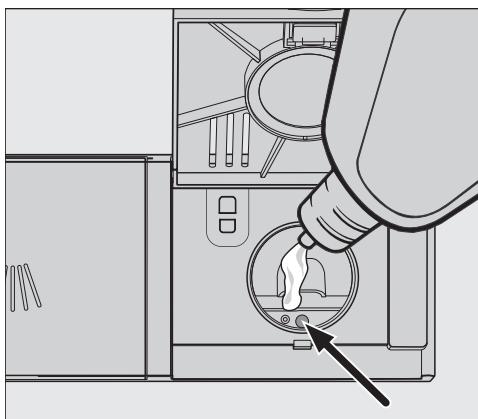

- Naplňte myčku jen takovým množstvím leštidla, aby se tmavě zbarvil ukazatel hladiny naplnění (šipka) při dvírkách otevřených do vodorovné polohy.

Do zásobníku na leštidlo se vejde asi 110 ml.

- Zavřete víko až do zřetelného zaklapnutí, protože jinak může během mytí proniknout voda do zásobníku na leštidlo.
- Dobře otřete případně vylité leštidlo, abyste zabránili silnému pěnění v následujícím programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).

## Doplnění leštidla

Když se zobrazuje indikátor doplnění  Doplněte leštidlo, je již k dispozici rezerva leštidla jen na 2–3 cykly mytí.

- Leštidlo včas doplňte.

- Potvrďte pomocí OK.

Indikátor doplnění leštidla zhasne.

# Nastavení

Nastaveními můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

## Otevření nastavení

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.

Na displeji se zobrazí menu „program“.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

- Senzorovým tlačítkem ↲ přejděte do hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko Nastavení.

Displej přejde do menu Nastavení.

## Změna nastavení

- Zvolte nastavení, které byste chtěli změnit.

Zvolené nastavení je oranžově označené.

- Změňte zobrazenou hodnotu a případně ji potvrďte pomocí OK.

nebo

- Stiskněte některou volbu, abyste ji zvolili.

- Jestliže chcete submenu opět opustit, stiskněte senzorové tlačítko ↲.

Displej přejde o jednu úroveň menu výše.

## Ukončení nastavení

- Stiskněte senzorové tlačítko ↲.

Displej přejde do hlavního menu.

## Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Pomocí submenu Jazyk  můžete změnit zobrazovaný jazyk a případně i zemi.

Vlajka za slovem Jazyk  Vám slouží jako návod, když je nastavený jazyk, kterému nerozumíte.

V tomto případě vybírejte příslušnou položku menu, za níž se zobrazuje vlajka, tak dlouho, dokud se nebude zobrazovat submenu Jazyk .

## Denní čas

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

### Nastavení formátu času

Můžete se rozhodnout, zda se má denní čas znázorňovat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.

- Zvolte požadované nastavení formátu času.

### Nastavení denního času

Můžete nastavit aktuální denní čas.

- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí OK.

Nastavený čas se uloží do paměti.

# Nastavení

---

## Tvrdost vody

Vaše myčka nádobí je vybavena zařízením na změkčování vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Pokud máte stupeň tvrdosti vody ve Vašem domě k dispozici v jiné jednotce než °dH, můžete hodnoty přepočítat takto:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

## Nastavení tvrdosti vody

- Zvolte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí OK.

## AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Automatické dávkování čisticího prostředku automaticky přizpůsobí množství čisticího prostředku zvolenému programu. V programu auto se to děje v závislosti na stupni znečištění nádobí.

Když chcete prodloužit dobu používání PowerDisk, můžete snížit dávkované množství. Může tím případně klesnout čisticí výkon programu.

Když chcete zlepšit čisticí výkon, můžete zvýšit dávkované množství. Tím se zkrátí životnost PowerDisk.

## Nastavení Dávkované množství

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství PowerDisků.

- Zvolte položku menu Dávkované množství.
- Zvolte požadované nastavení.

## Leštido

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštida.

Dávkované množství lze nastavit od 0 do 6 ml.

Z výroby jsou nastaveny 3 ml.

Dávkované množství leštida může být kvůli automatickému přizpůsobení programů vyšší než nastavená hodnota.

Když na nádobí zůstávají skvrny:

- Nastavte větší množství leštida.

Když na nádobí zůstávají obláčky nebo šmouhy:

- Nastavte menší množství leštida.

## Uložit extra funkce

Můžete nastavit, zda pro příslušný program mají zůstat trvale aktivované zvolené extra funkce.

U programu *ECO* lze extra funkci aktivovat jen pro jedno provedení programu.

# Nastavení

## Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Svoji myčku nádobí můžete zapojit do WiFi sítě.

Tím se zvýší spotřeba energie, i když je myčka nádobí vypnutá.

Do menu „nastavení“ a „nastavení, Miele@home“ se doplní další položky.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší myčky nádobí k dispozici dosta- tečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Máte několik možností, jak připojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

## Přes aplikaci

Miele App si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



- Zvolte položku menu Přes aplikaci a potvrďte ji pomocí OK.
- Proveděte postup, který Vás vede v App.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu progra- mu myčky nádobí
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

## Přes WPS

Alternativně k přihlášení do sítě pomocí aplikace Miele můžete svoji myčku nádobí zapojit do své WiFi sítě přes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Zvolte položku menu Přes WPS a potvrďte ji tlačítkem *OK*.
- Potvrďte hlášení Stiskněte WiFi tlačítko na Vašem routeru tlačítkem *OK*.
- Do 2 minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.
- Když se naváže spojení, potvrďte hlášení tlačítkem *OK*.

Jestliže se nenaváže spojení, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na svém routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.

## Deaktivovat

Pokud nechcete používat WiFi modul své myčky nádobí, můžete ho vypnout.

- Zvolte položku menu Deaktivovat.

V položce menu Miele@home se nyní místo Deaktivovat zobrazuje položka menu Aktivovat.

## Aktivovat

Když chcete myčku nádobí připojit ke své WiFi síti, můžete zapnout WiFi modul.

- Zvolte položku menu Aktivovat.

V položce menu Miele@home se nyní místo Aktivovat zobrazuje položka menu Deaktivovat.

# Nastavení

---

## Zobrazení Stav připojení

Můžete si nechat zobrazit aktuální stavus připojení své myčky nádobí.

- Zvolte položku menu Stav připojení a potvrďte ji pomocí OK.
- Pomocí senzorových tlačítek  $\vee \wedge$  si můžete nechat zobrazit postupně intenzitu WiFi signálu, název svého rozhadu a příslušnou IP adresu.
- Potvrďte hlášení pomocí OK.

## Nově vytvořit

Tato položka menu se zobrazuje až poté, co jste myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi sítì.

## Připojení přes aplikaci

- Zvolte položku menu Přes aplikaci.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci.

## Připojení přes WPS

- Zvolte položku menu Přes WPS.
- Postupujte podle pokynů na displeji.

## Resetovat konfiguraci sítě?

Tato položka menu se zobrazuje až poté, co jste myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi sítì.

Všechna nastavení WiFi modulu můžete v této položce menu vrátit na nastavení z výroby.

Síťovou konfiguraci vynulujete, když myčku nádobí vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou myčku. Jen tak můžete zajistit, že budou odstraněny všechny osobní údaje a předchozí uživatel již nebude mít přístup na myčku.

- Zvolte položku menu Resetovat konfiguraci sítě?.
- Zvolte volbu Ano.

## Vzdálené ovládání

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“)

Pokud byste chtěli volbu Vzdálené ovládání trvale vypnout, můžete to nastavit v této položce menu. Senzorové tlačítko  MobileStart pak již nebude volitelné, dokud nastavení opět nezměníte.

I když je volba Vzdálené ovládání vypnuta, můžete přes aplikaci Miele vyvolat informace o přístroji. Nemůžete však spouštět programy a měnit nastavení.

## SuperVision

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Jestliže jste svoje přístroje pro domácnost zapojili do své WiFi sítě, můžete myčku nádobí využívat jako zobrazovací zařízení SuperVision. Můžete tak všechny přístroje pro domácnost Miele ve své WiFi síti kontrolovat svou myčkou nádobí.

### Zobrazení SuperVision

Jestliže chcete svoji myčku nádobí využívat jako zobrazovací zařízení SuperVision, musíte aktivovat zobrazení SuperVision.

- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Pokud máte aktivované zobrazení SuperVision, zobrazí se na displeji  SuperVision.

- Zvolte  SuperVision, abyste přešli do zobrazení SuperVision.

Zobrazí se status přístrojů pro domácnost Miele přihlášených ve Vaší WiFi síti s aktivovaným zobrazením SuperVision.

# Nastavení

## Seznam přístrojů

Když máte aktivované zobrazení SuperVision, můžete nastavit, který z přístrojů v síti Miele@home se má zobrazovat na Vaši myčce nádobí. Můžete také nastavit, zda má Vaše myčka nádobí reprodukovat signální tóny příslušného přístroje.

- Zvolte požadovaný přístroj.
- Zvolte Zobrazit přístroj nebo Signální tóny.
- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

## Vyhledávání přístrojů

Pokud jste svoje přístroje pro domácnost Miele nepřipojili ke své WiFi sítí pomocí Miele App, nýbrž prostřednictvím WPS, přístroje se nebudou automaticky zobrazovat v seznamu přístrojů. Funkcí vyhledávání přístrojů můžete tyto přístroje zařadit také do seznamu.

- Zvolte Hledat přístroje pro zahájení vyhledávání přístrojů.

## **Remote Update**

Položka menu „RemoteUpdate“ se jen zobrazuje a je volitelná, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší myčky nádobí. Pokud je pro Vaši myčku nádobí k dispozici aktualizace, tak si ji myčka automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automaticky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete svoji myčku nádobí používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

## **Zapnutí/vypnutí**

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace ne-staňovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

## Průběh aktualizace RemoteUpdate

V Miele App jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu aktualizace RemoteUpdate.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vaší myčky nádobí.

Aktualizaci můžete ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí myčky nádobí.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při aktualizaci je třeba uvědomit si následující:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Během aktualizace nevypínejte myčku nádobí. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

## SmartStart

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Pokud máte aktivované SmartStart Povolení, tak se v menu „časovač“ ☰ zvoleného programu nezobrazuje již EcoStart, nýbrž SmartStart. Myčka nádobí se pak spustí ve Vámi uvedeném časovém intervalu signálem zasláným Vaším dodavatelem energie.

Pokud Váš dodavatel energie nepošle spouštěcí signál ani v nejpozdějším možném okamžiku spuštění, myčka nádobí se spustí automaticky.

# Nastavení

---

## EcoStart

Aby Vaše myčka nádobí myla co nejlevněji, můžete pomocí volby EcoStart využívat časově proměnné elektrické tarify (viz kapitola „Volby“, odstavec „Časovač“).

Pomocí této volby můžete svoji myčku nádobí spouštět automaticky v dobách nejvýhodnějších elektrických tarifů svého dodavatele energie.

Pro využití této volby musíte předem nastavit až tři doby elektrických tarifů, během nichž se myčka nádobí může spouštět. Těmto časovým zónám můžete přiřadit různé priority. Doba s nejvýhodnějším elektrickým tarifem obdrží prioritu 1.

Doptejte se k tomu u svého dodavatele energie na denní doby s nejvýhodnějšími elektrickými tarify.

Když jsou doby elektrických tarifů nastavené, můžete pomocí volby EcoStart u každého provádění programu nastavit požadovaný nejpozdější čas jeho skončení.

Myčka nádobí se pak automaticky spustí v cenově nejpříznivější době elektrického tarifu. Program bude ukončen nejpozději v nastaveném čase ukončení.

## Nastavení dob elektrických tarifů

Než můžete použít volbu EcoStart, musíte nastavit nejméně jednu dobu elektrického tarifu.

- Zvolte některou z dob elektrických tarifů T1–T3, kterou byste chtěli nastavít.

Zobrazí se začátek zvolené doby elektrického tarifu.

- Nastavte čas začátku a čas ukončení a potvrďte je pomocí OK.

Doba elektrického tarifu se uloží.

Nyní můžete zvolit prioritu uložené doby elektrického tarifu.

- Zvolte požadovanou prioritu.

Zobrazí se zvolená nastavení.

- Potvrďte zobrazení pomocí OK.

Doba elektrického tarifu byla aktivována.

## Změna dob elektrických tarifů

Můžete změnit začátek, konec nebo prioritu doby elektrického tarifu.

- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou byste chtěli změnit.
- Zvolte volbu *Změnit*.
- Změňte případně časy a potvrďte je pomocí *OK*.
- Změňte případně prioritu.

Zobrazí se zvolená nastavení.

- Potvrďte zobrazení pomocí *OK*.

Změna byla uložena do paměti.

## Zrušení dob elektrických tarifů

Můžete zrušit nastavení některé doby elektrického tarifu a tím tuto časovou zónu deaktivovat pro volbu EcoStart.

- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou chcete zrušit.
- Zvolte *Vymazat*.
- Potvrďte dotaz pomocí *Ano*.

Nastavení zvolené doby elektrického tarifu se vynuluje.

- Potvrďte hlášení pomocí *OK*.

Doba elektrického tarifu byla zrušena.

## Zobrazení spotřeby (EcoFeedback)

Můžete nastavit, zda se bude zobrazovat spotřeba elektrické energie a vody aktuálně zvoleného programu. Přitom se před prováděním programu zobrazuje předpokládaná spotřeba a po skončení programu skutečná spotřeba (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)“).

## Teplota

Můžete nastavit, zda se teplota bude zobrazovat ve stupních Celsia (°C) nebo ve stupních Fahrenheita (°F).

Z výroby se teploty zobrazují ve stupních Celsia (°C).

## Displej

Můžete nastavit jas a způsob zobrazení na displeji.

## Jas

Jas zobrazení na displeji můžete nastavit v 7 stupních.

## Barevné schéma

Pro zobrazení na displeji můžete zvolit světlejší nebo tmavší barvy.

# Nastavení

## Hlasitost

Při aktivovaných signálních téonech jsou konec programu mytí a chyby, které se případně vyskytly, signalizovány sekvencí tónů.

### Signální tóny v případě chyby

Varovný tón při výskytu chyby zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Varovný tón v případě chyby nemůžete vypnout.

### Signální tóny

Signální tóny na konci programu zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Hlasitost signálních tónů na konci programu můžete nastavit v 7 stupních. Když není zvolený žádný stupeň, jsou signální tóny vypnuté.

## Tón tlačítka

Každé stisknutí senzorového tlačítka mimo dotykový displej je potvrzeno akustickým signálem.

Hlasitost tónu tlačítka můžete nastavit na 7 stupňů. Pokud není zvolený žádný stupeň, je tón tlačítka vypnutý (s výjimkou senzorového tlačítka zap./vyp.).

## Uvítací melodie

Když myčku nádobí zapnete nebo vypnete, zazní krátká melodie.

Reprodukci této melodie můžete vypnout.

## Zobrazení nedostatku

Pokud trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky nebo automatické dávkování čisticího prostředku pomocí PowerDisků Miele (pokud jsou k dispozici) a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory doplnění společně vypnout.

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebude používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

## AutoOpen

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete vypnout. Ve většině případů to však má záporný vliv na sušení.

 Nebezpečí úrazu automaticky se otvírajícími dvířky.

Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít.

Udržujte volný prostor otváraní dvířek.

 Poškození vodní parou.

Vodní pára může poškodit choulostivý kuchyňský nábytek a hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

## 2. mezioplach

Tuto funkci můžete zvolit, abyste druhým mezioplachem zvýšili čisticí výkon programů.

Při aktivaci této funkce se může zvýšit spotřeba vody.

Když je tato funkce zapnuta, platí pro všechny programy, dokud nebude opět vypnuta (kromě v programu ECO).

## BrilliantLight

Myčka nádobí je vybavená osvětlením mycího prostoru.

Při otevřených dvířkách se osvětlení po 15 minutách automaticky vypne.

Osvětlení mycího prostoru můžete také trvale vypnout.

## Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Když je tato funkce zapnuta, po několika použitích programů s nízkou teplotou se zobrazí hlášení, jež doporučuje použití programu s vysokou teplotou.

# Nastavení

---

## Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Akumulátor tepla“).

### Ručně vyprázdnit

Akumulátor tepla můžete manuálně vyprázdnit například při delší nepřítomnosti nebo pro přepravu myčky nádobí.

- Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí řádně připojená.
- Zvolte položku menu Ručně vyprázdnit.

Postup se spustí ihned.

## Připojení vody

Můžete nastavit druh přípojky vody a ovládat funkci akumulátoru tepla.

- Když zvolíte Automatika, myčka nádobí rozpozná, která přípojka vody se právě používá, a automaticky zvolí správné nastavení.
- Zvolte Studená voda, pokud máte přípojku studené vody a chcete stále používat akumulátor tepla
- Zvolte Teplá voda, pokud máte přípojku teplé vody a nechcete používat akumulátor tepla

## Zablokování zprovoz.

Zablokování zprovoznění chrání Vaši myčku nádobí proti neoprávněnému použití.

Když myčku nádobí zapnete při zapnutém zablokování zprovoznění, zobrazí se na displeji symbol .

Než budete moci s myčkou nádobí mýt, budete nejprve muset zrušit zablokování.

Dokud bude zablokování zprovoznění zapnuté, bude přístroj po každém zapnutí znova zablokován.

Z výroby je zablokování zprovoznění vypnuto.

## Zrušení zablokování zprovoznění

Pro odblokování myčky nádobí postupujte takto:

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem .

Na displeji se zobrazí symbol .

- Symbol na displeji 6 sekund tiskněte.

Po 6 sekundách je myčka odblokovovaná a připravená k provozu.

## Právní informace

Můžete si nechat zobrazit právní informace k Open Source licencím pro Vaši myčku nádobí.

### Autorská práva a licence na ovládací a řídicí software

Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiami aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné v přístroji v sekci menu Nastavení | Právní informace | Open-source licence. Úpravy poprodejných záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

### Autorská práva a licence na komunikační modul

Pro obsluhu a řízení komunikačního modulu využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro takzvaný otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto komunikačního modulu jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiami aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné lokálně prostřednictvím IP adresy a internetového prohlížeče (<http://<IP adresa>/Licenses>). Úpravy poprodejných záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

# Nastavení

---

## Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

## Nastavení z výroby

Všechna nastavení myčky nádobí můžete vynulovat na nastavení z výroby.

Nastavení WiFi modulu (pokud je k dispozici) musíte vynulovat zvlášť (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

- Zvolte Resetovat nastavení přístroje?.
- Zvolte volbu Ano a potvrďte ji pomocí OK.

## Informace

Můžete si nechat zobrazit následující informace ke své myčce nádobí:

- provozní hodiny (viz též kapitola „Volby“, odstavec „Zobrazení provozních hodin“)
  - programové cykly
  - celková spotřeba
  - chybová paměť
  - typový štítek
  - verze softwaru
- Stiskněte senzorové tlačítko □.
  - Senzorovým tlačítkem ↵ přejděte do hlavního menu.
  - Zvolte položku menu Informace.
  - Zvolte požadovanou informaci a potvrďte ji tlačítkem OK.

## Úsporné mytí

Tato myčka nádobí myje obzvlášť úsporně co do spotřeby vody a energie. Úsporu můžete podpořit tím, že budete respektovat následující rady:

- Strojní mytí je co do spotřeby vody a energie zpravidla úspornější než ruční mytí.
- Předmytí pod tekoucí vodou není nutné a zbytečně zvyšuje spotřebu vody a energie.
- Plně využívejte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nádobí nepřeplňujte. Pak budete mýt nejhospodárněji a uspoříte energii a vodu.
- Zvolte program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění (viz kapitola „Přehled programů“).
- Pro energeticky úsporné mytí volte program *ECO*. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.
- Při připojení na teplou vodu zvolte program *SolarSpar* (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). U tohoto programu se nezahřívá mycí voda.
- Dbejte pokynů pro dávkování, které uvádějí výrobci čisticích prostředků.
- Když jsou koše na nádobí při manuálním dávkování práškového nebo tekutého čisticího prostředku naplněné jen z poloviny, snižte množství čisticího prostředku o  $\frac{1}{3}$ .

# **Ekologické mytí nádobí**

---

## **Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)**

V přetáčecím menu získáte informace o tom, jakou spotřebu elektrické energie a vody má Vaše myčka nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Zobrazení spotřeby“).

Na displeji se zobrazují tyto informace:

- před prováděním programu prognóza spotřeby elektrické energie a vody
- v průběhu programu nebo na konci programu skutečná spotřeba elektrické energie a vody
- celková spotřeba myčky nádobí

### **1. Prognóza spotřeby**

Po zvolení programu si v přetáčecím menu můžete nechat zobrazit předpokládanou spotřebu elektrické energie a vody  $\Delta$ .

Prognóza spotřeby se znázorňuje sloupcovým diagramem. Čím více čárek se zobrazuje, tím vyšší je spotřeba elektrické energie nebo vody zvoleného programu.

Hodnoty se mění podle programu, extra funkcí, okolních podmínek a množství nádobí.

Prognóza spotřeby je z výroby zapnutá. Zobrazení však můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Zobrazení spotřeby“).

### **2. Zobrazení spotřeby**

Během provádění programu a na konci programu si v přetáčecím menu můžete nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody.

Spotřeba se mění s postupem programu.

Vypnutím myčky nádobí po skončení programu se vymažou hodnoty skutečné spotřeby provedeného programu.

### **3. Celková spotřeba**

Můžete si nechat zobrazit celkovou spotřebu elektrické energie a vody všech již použitých programů své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Informace“).

## Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla, ve kterém se předehřívá a akumuluje čerstvá voda pro mycí cyklus, aby se šetřilo elektrickou energií. Ke konci mycího cyklu se akumulátor tepla opět naplní čerstvou vodou, která tam zůstane až do příštího mytí.

Kdybyste tuto funkci nechtěli používat, můžete ji vypnout tak, že jako přípojku vody nastavíte Teplá voda (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Připojení na vodu“).

Pokud se voda v akumulátoru tepla několik týdnů nepoužívala, z hygienických důvodů se automaticky vypustí a odčerpá. Tato operace trvá několik minut a spustí se i při vypnuté myčce nádobí a otevřených dvírkách.

Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí rádně připojená.

Displej při tomto vyprazdňování akumulátoru tepla zůstane tmavý. Stisknutím senzorového tlačítka ⓟ se na displeji zobrazí hlášení Vyprázdnit akumulátor. Další funkce nejsou během této operace k dispozici.

Automatické vyprazdňování nelze stornovat.

V následujícím průběhu programu je zvýšená spotřeba vody a elektrické energie.

Jestliže chcete myčku nádobí přepravovat, např. při stěhování, můžete akumulátor tepla vyprázdnit manuálně (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Akumulátor tepla“).

Používání akumulátoru tepla je možné jen ve spojení s připojením na studenou vodu.

Zvolením přípojky teplé vody (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Připojení na vodu“) se akumulátor tepla deaktivuje.

# Ukládání nádobí a příborů

## Všeobecné pokyny

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.

Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.

 Poškození popelem, pískem, voskem, mazivem nebo barvou.

Tyto látky myčku nádobí znečistí a nedají se již odstranit.

Takto znečištěné nádobí v myčce nemýjte.

Každý kus nádobí můžete uložit na každém místě košů na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se nádobí může dobře umýt.
- Dbejte na to, aby byly všechny předměty pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby jako např. sklenice na sekt nestavte do rohů koše, ale do střední části. Tam na duté nádoby lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké předměty postavte co nejvíce zešikma, aby z nich mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostřikovací ramena nebyla blokovaná vysokými nebo skrz koše vyčnívajícími předměty. Provedte rukou kontrolu otáčení.

- Dbejte na to, aby malé předměty ne-propadly skrz příčky košů. Malé kusy, například víčka, proto pokládejte do zásuvky 3D-MultiFlex.

Potraviny jako např. mrkev, rajčata nebo kečup mohou obsahovat přírodní barviva. Tato barviva mohou zabarvit plastové nádobí a plastové díly myčky nádobí, pokud se s nádobím dostanou ve větším množství do myčky. Na stabilitu plastových dílů toto zabarvení nemá vliv.

Plastové díly se mohou zabarvit také mytím stříbrných příborů.

## Předměty nevhodné k mytí:

- Příbory a součásti nádobí ze dřeva nebo s dřevěnými díly: vyluhují se a budou nevhledné. Kromě toho nejsou použitá lepidla vhodná pro myčku nádobí. Následek: mohou se uvolnit dřevěné rukojeti.
- Umělecké či antické předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem: tyto předměty nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám: tyto díly se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku: mohou způsobit zabarvení nebo mohou zmatnět.
- Dekor na glazuře: může po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla: po delším používání se mohou zakalit.

## Stříbro

Stříbro se může zabarvit při styku s travinami obsahujícími síru. Patří k nim např. vaječný žloutek, cibule, majonéza, hořčice, luštěniny, ryby, lák z ryb a marinády.

**Stříbro**, které bylo vyleštěno **leštěnkou** na stříbro, může být po skončení mytí ještě vlhké nebo na něm mohou být skvrny, protože dokonale nesteče voda.

**Tip:** Stříbro pak osušte utěrkou.

 Poškození leptavými alkalickými čisticími prostředky.

Může se poškodit materiál hliníkových součástí (například tukových filtrů z odsávačů par). V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).

V myčce nádobí nemyjte hliníkové součásti silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití.

**Tip:** Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.

## Šetrná péče o sklo

- Sklenice se mohou po mnoha mytích zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“). Nebezpečí zakalení je pak menší.
- Používejte sklenice vhodné pro myčky nádobí s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“ (např. sklo Riedel).
- Používejte čisticí prostředky se speciálními látkami chránícími sklo.

# Ukládání nádobí a příborů

## Horní koš

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte prosím také kapitolu „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

## Ukládání do horního koše

**⚠ Poškození vytékající vodou.**


Při mytí bez horního koše může z myčky nádobí vytékat voda.

Myjte jen s nasazeným horním košem (kromě programu Bez horního koše , pokud je k dispozici).

- Do horního koše ukládejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky.  
Do horního koše můžete postavit také nízký hrnec.
- Jednotlivé dlouhé předměty jako naběračky a vařečky ukládejte do horního koše vpředu napříč.

## Osazení plochy pro šálky FlexCare

Šálky, malé misky a jiné ploché nádobí pokládejte na plochu pro šálky FlexCare. Sklenice můžete opřít o plochu, aby stály bezpečně.

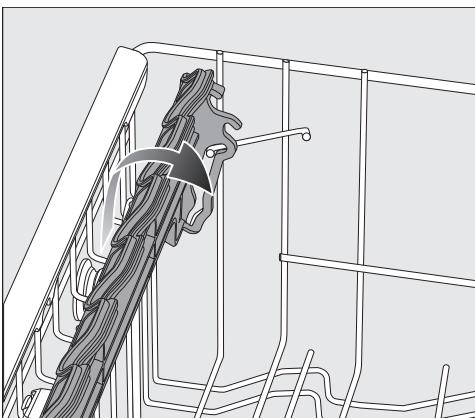


- Sklopte plochu pro šálky dolů.
- Pro uložení vysokých předmětů vyklopte plochu pro šálky nahoru.

# Ukládání nádobí a příborů

## Přestavení nástavce na šálky FlexCare


Výšku a hloubku nástavce na šálky můžete nastavit ve 2 stupních. Díky tomu můžete vyšší kusy nádobí postavit pod nástavec na šálky a větší nádoby postavit na něj.

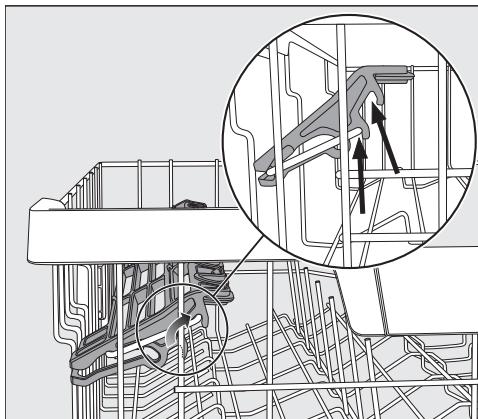

- Vytáhněte nástavec na šálky nahoru a nechte ho opět zaklapnout v požadované poloze (viz šipky).

## Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare

Díky silikonovým prvkům na nástavci na šálky budou bezpečně stát sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

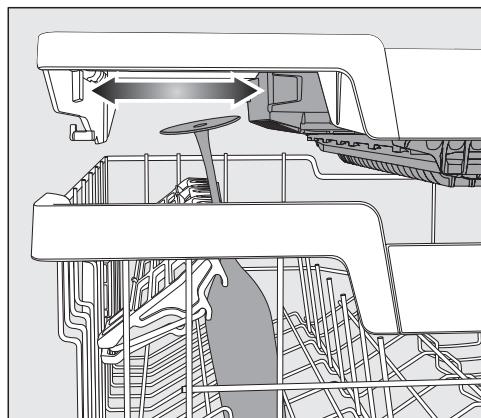


- Sklopte nástavec na šálky a opřete sklenice v úložných otvorech.
- Případně přesuňte levý nástavec zásuvky 3D-MultiFlex, abyste získali místo pro vyšší sklenice (viz kapitola „Příbory“, odstavec „Zásuvka 3D-MultiFlex“).

# Ukládání nádobí a příborů

## Sklopení hrotů

V obou pravých hřebenových vložkách můžete sklopit každý druhý hrot, aby ste mohli lépe uložit větší nádobí, například mísy na müsli.

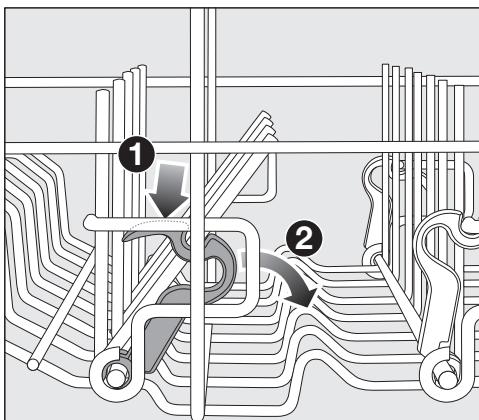

- Zatlačte dolů žlutou páčku **1** a sklopte tmavě šedé hroty **2**.
- Postavte mísy svisle do hřebenových vložek.

## Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do 3 poloh lišících se vždy asi o 2 cm.


Aby lépe odtékala voda z prohlubní, můžete horní koš nastavít také šikmo. Dbejte však na to, aby se koš dal bezvadně zasunout do mycího prostoru.

- Vytáhněte horní koš.

## Přestavení horního koše nahoru:

- Vytahujte koš nahoru, dokud nezaklapne.

## Přestavení horního koše dolů:

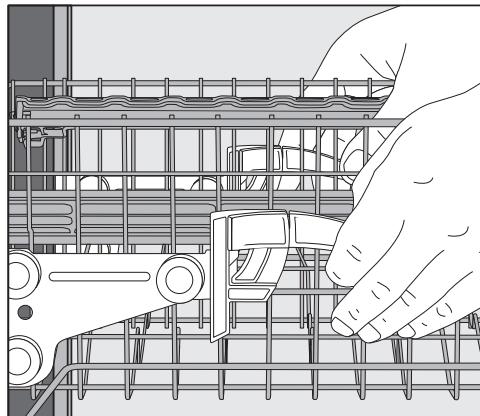

- Vytáhněte nahoru páčky na bocích koše.
- Nastavte požadovanou polohu a nechte páčky zase pevně zaklapnout.

Nastavte horní koš tak, aby prostřední ostřikovací rameno nebylo blokováno vysokým nádobím ve spodním koši.

# Ukládání nádobí a příborů

## Spodní koš


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

## Ukládání do spodního koše

- Do spodního koše ukládejte velké a těžké předměty jako například talíře, tácy, hrnce, misky.  
Do spodního koše můžete ukládat také sklenice, šálky, talířky a podšálky.

## Osazení oblasti MultiComfort

Zadní část spodního koše slouží k mytí šálků, sklenic, talířů a hrnců.

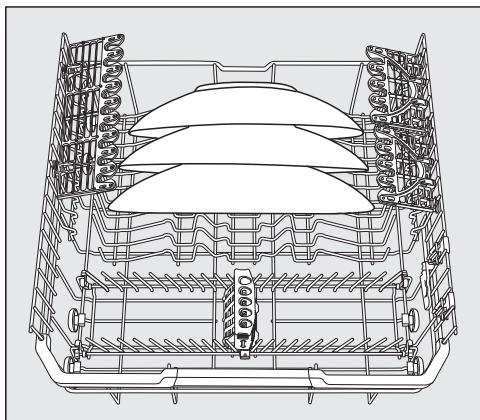


- Obzvlášť velké talíře postavte do prostředku spodního koše.

**Tip:** Jestliže talíře budete stavět šikmo, mohou mít průměr až 35 cm.

## Sklopení hrotů

Přední hřebenové vložky slouží k uložení talířů, hlubokých talířů, tácy, misek a podšálků.

Hřebenové vložky můžete sklopit, abyste získali více místa pro velké nádobí, např. hrnce, pánev a mísy.

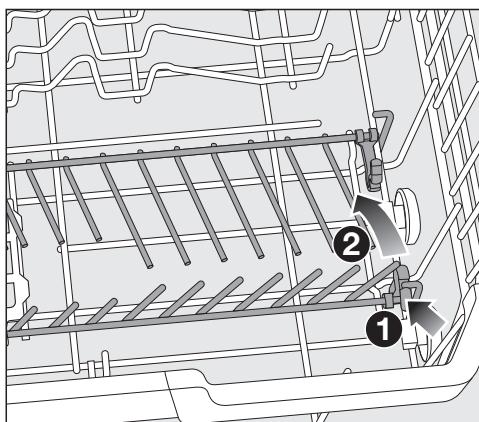


- Zatlačte dolů žlutou páčku 1 a sklopte hřebenové vložky 2.

## FlexCare Glass & Bottle

Držáky na sklenice a lahve slouží k mytí sklenic se stopkou, vysokých sklenic a lahví.

## Přestavení FlexCare Glass & Bottle


Výšku držáků na sklenice a lahve můžete nastavit do 2 poloh.

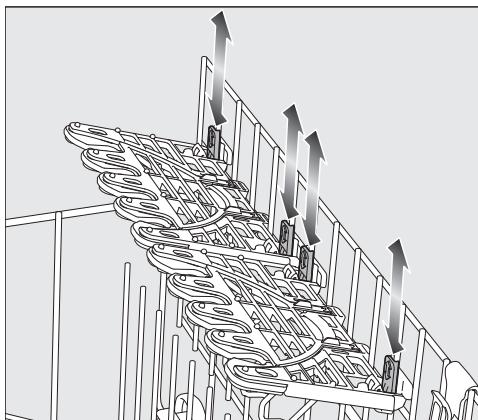

- Posouvejte držáky na sklenice a lahve do požadované výšky, dokud nezaklapnou západky nahoře nebo dole.
- Pro ukládání vysokého nádobí vyklopte držák na sklenice a lahve nahoru.

## Osazení držáků na sklenice

Díky silikonovým prvkům poskytují držáky na sklenice bezpečné uchycení choustivým sklenicím se stopkou.

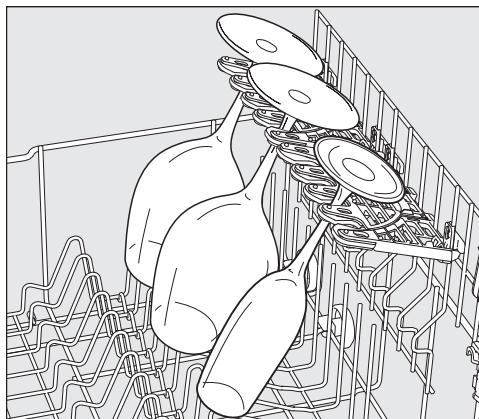

- Sklenice se stopkou, např. sklenice na víno, sekt nebo pivo, zaklesněte do úložných otvorů držáků na sklenice.


# Ukládání nádobí a příborů

## Osazení FlexCare Glass & Bottle

Držáky na sklenice a lahve zajišťují při mytí stabilitu vysokých, štíhlých dutých nádob jako např. sklenic na pšeničné pivo, lahví nebo váz.



■ Pro uložení vysokých sklenic nebo lahví vyklopte nástavce v držácích sklenic a lahví nahoru.

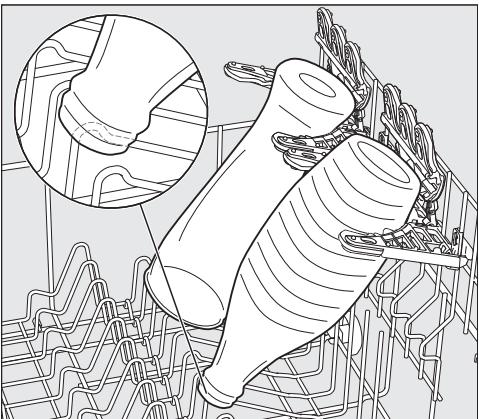


■ Uložte sklenice šikmo do držáků.

**Tip:** Nejlepších výsledků čištění dosáhnete použitím extra funkce „BottleClean“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „BottleClean“).

# Ukládání nádobí a příborů

## MultiClip

S vorkami MultiClips můžete upevnit lehké předměty k mytí, například plastové nádobí.

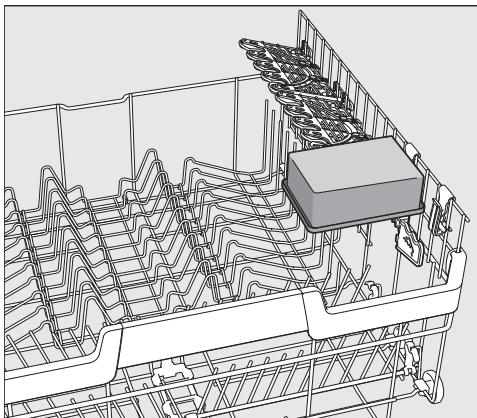

- Zasuňte lehké nádobí pevně na svorku MultiClips.

Dbejte na to, aby nádobí neblokovalo střední ostřikovací rameno.


## XL-Assist

Držák XL-Assist slouží k podepření velkých předmětů k mytí, např. páneví a hrnců.


Nádobí tak lze postavit šikmo pro lepší sušení. Menší nádobí může být umístěno pod velkým nádobím.

## Osazení držáku XL-Assist

XL-Assist vyklopte a umístěte na něj velké nádobí.

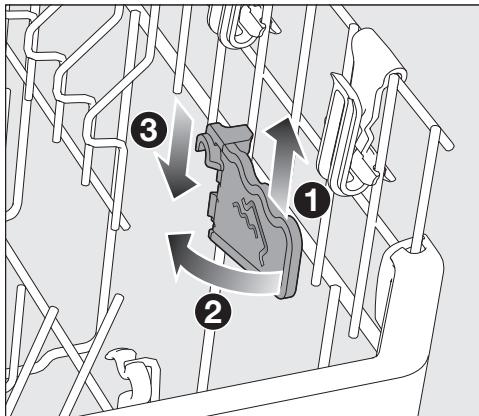

- XL-Assist mírně zvedněte ①, vyklopte jej ② a znova zahákněte v nové pozici ③.

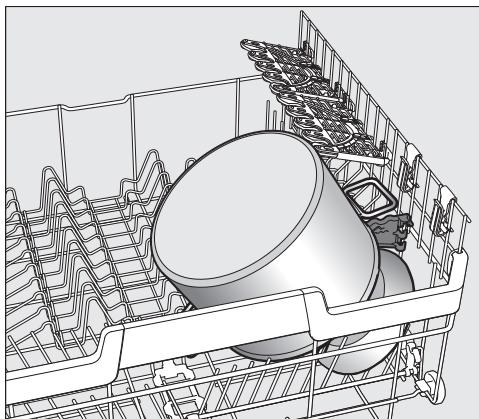

- Zachytěte na držáku XL-Assist okraj velkého nádobí.

# Ukládání nádobí a příborů

## Držák StrawClean


Do držáku slámků můžete uložit 5 rovných nebo jedenkrát zahnutých slámek s vnějším průměrem maximálně 12 mm.

Zvláště bezpečné postavení budou mít slámkové délky 10–25 cm.

Optimálního vyčištění se dosáhne u skleněných nebo plastových slámek s vnitřním průměrem větším než 6 mm.

**Tip:** Nejlepších výsledků čištění dosáhnete použitím programu s předmytím (viz kapitola „Přehled programů“).

## Osazení držáku StrawClean

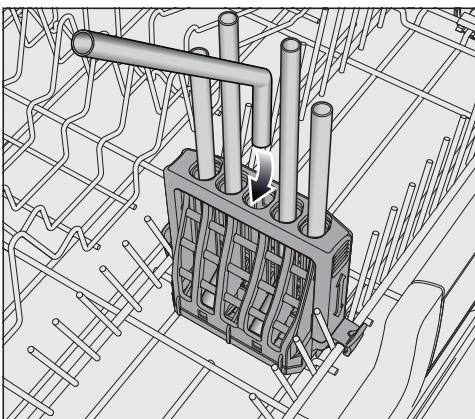

- Zahnuté slámkové ukládejte krátkou stranou dolů.


Vodní paprsky středního ostříkovacího ramene musí mít možnost slámkové propláchnout.

Větší nádobí uložte do spodního koše tak, abyste nezakryli slámkové v držáku StrawClean.

## Ukládání nádobí a příborů

### Přestavení držáku StrawClean

Nastavitelný třmen držáku StrawClean zajišťuje bezpečné postavení slámek. Zvláště delší slámky tak budou stát obzvlášť chráněné.

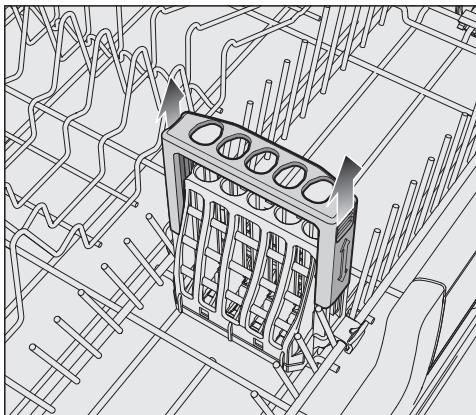


- Pro uložení dlouhých slámek vytahujte třmen držáku StrawClean nahoru, dokud nezaklapne v horní poloze.
- Pro opětovné přestavení třmenu do spodní polohy ho zatlačte proti odporu dolů.

Přestavte horní koš tak, aby střední ostřikovací rameno nebylo zablokováno slámkou.

### Vyjmoutí držáku StrawClean

Držák StrawClean můžete vyjmout, abyste získali více místa ve spodním koši.

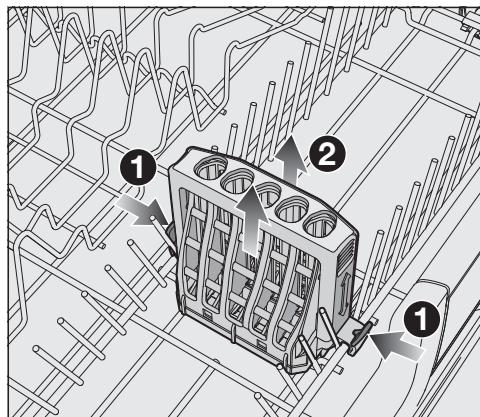

- Odjistěte záhytné háčky na obou stranách držáku StrawClean ① a vyjměte ho ②.

Když je nasazený držák StrawClean, nelze sklopit jednu stranu hřebenových vložek.

# Ukládání nádobí a příborů

## Příborová zásuvka


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

- Příbory ukládejte do zásuvky 3D-MultiFlex.

### Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex

Pokud uložíte nože, vidličky a lžíce odděleně, půjdou příbory později lépe vymout.

Aby mohla ze lžic beze zbytku odtéci voda, musí misky lžic ležet na ozubených příčkách.

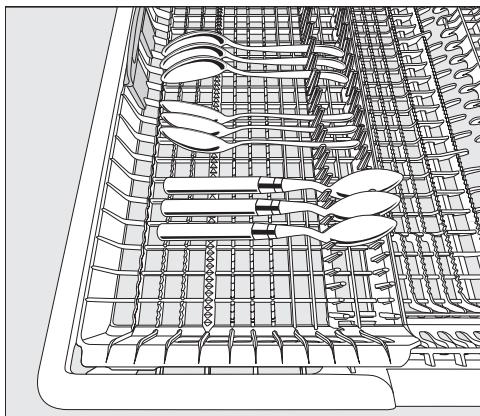


- Pokud se lžíce nevejdou rukojeťmi mezi úchyty, položte je rukojeťmi na ozubené příčky.

Levý nástavec můžete přesunout ke středu, abyste mohli uložit vyšší nádobí a sklenice s vysokou stopkou do horního koše (viz kapitola „Horní koš“, odstavec „Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare“).

Do snížené prostřední části zásuvky můžete ukládat velké a dlouhé příbory.

Vysoké předměty (např. dortové lžíce) ukládejte tak, aby nebylo blokován horní ostříkovací rameno.

Abyste v pravé části zásuvky získali více místa pro velké příbory nebo malé nádobí, můžete pravý nástavec výškově přestavit.

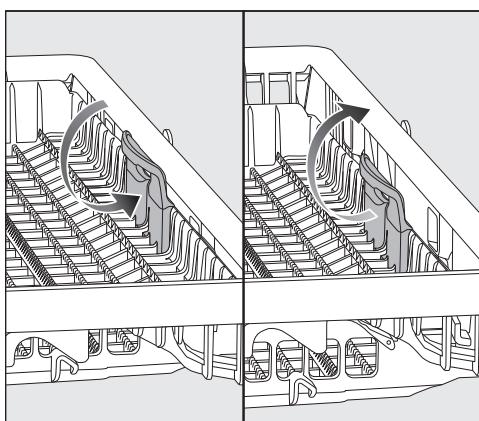



- Táhněte nástavec za žlutý úchyt směrem dovnitř a nechte ho zapadnout v jedné z obou pozic.

## Ukládání nádobí a příborů



### Příklady uložení

#### Myčka nádobí s příborovou zásuvkou

Horní koš

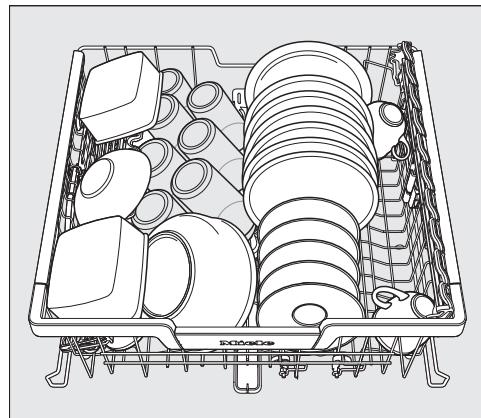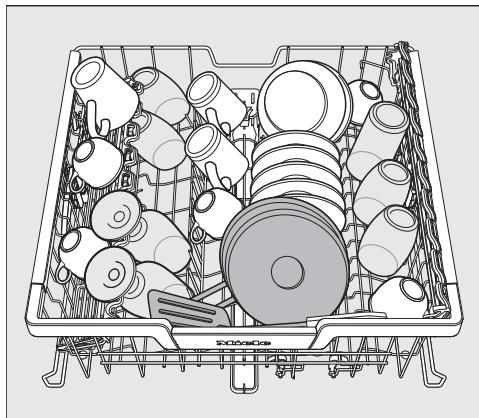



Spodní koš

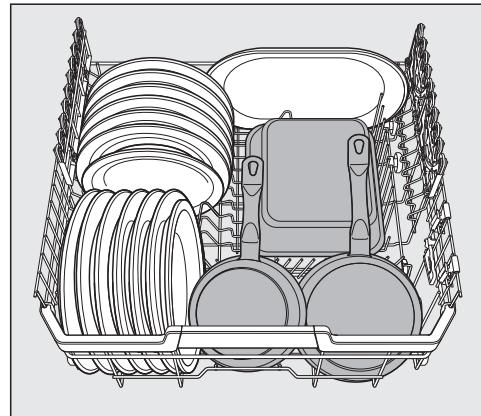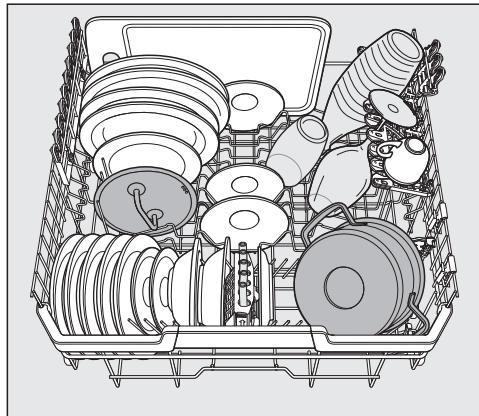


## Ukládání nádobí a příborů

---

Příborová zásuvka

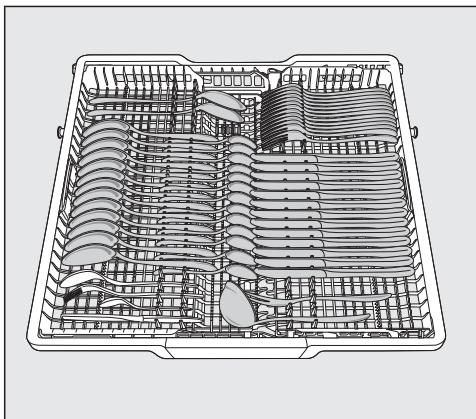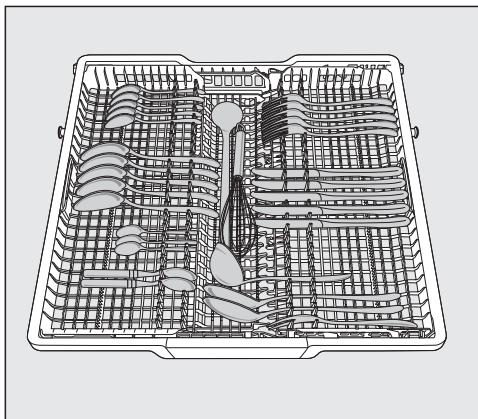

Velmi špinavé nádobí

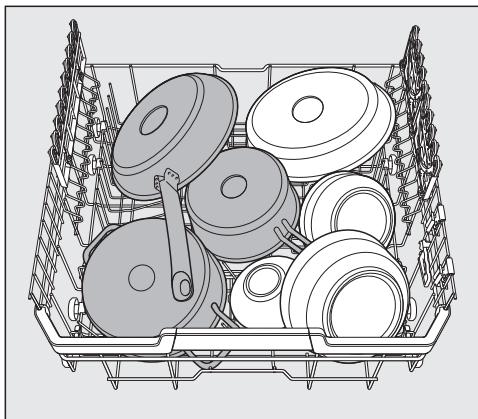

## Druhy čisticích prostředků

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Čisticí prostředky, které nejsou vhodné pro myčky nádobí pro domácnost, mohou poškodit myčku nebo myté nádobí.

Používejte jen čisticí prostředky pro myčky nádobí pro domácnost.

Moderní čisticí prostředky obsahují mnoho účinných látek. Nejdůležitější účinné látky jsou:

- Komplexotvorné látky vážou substanci způsobující tvrdost vody a brání tak usazování vodního kamene.
- Zásady jsou nutné na odmočení zaschlých zbytků jídel.
- Enzymy odbourávají škroby a rozpouštějí bílkoviny.
- Bělící prostředky na bázi kyslíku odstraňují barevné skvrny (např. od čaje, kávy, rajské omáčky).

Nabízeny jsou hlavně jemné alkalické čisticí prostředky s enzymy a bělidlem na bázi kyslíku.

Čisticí prostředky existují v různých podobách:

- Práškové a gelové čisticí prostředky se dají různě dávkovat podle množství naplnění a stupně znečištění umývaného nádobí.
- Tablety obsahují dostatečné množství čisticího prostředku pro většinu použití.

Vedle normálních čisticích prostředků existují vícefunkční produkty.

Tyto produkty mají funkci leštění a změkčování vody (náhrada soli).

Tyto kombinované čisticí prostředky používejte jen v rozsahu tvrdosti vody, který výrobce uvádí na obalu.

Čisticí a sušící výkon těchto kombinovaných čisticích prostředků se velmi liší.

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

Nejlepších výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení se samostatným dávkováním soli a leštidla.

# Čisticí prostředek

 Nebezpečí poleptání čisticím prostředkem.

Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem.

Práškové čisticí prostředky nevdechněte. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.

Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. V myčce nádobí mohou být ještě zbytky čisticího prostředku. Proto dětem nedovolte, aby se přiblížovaly k otevřené myčce nádobí. Čisticí prostředky dávejte do myčky až před spuštěním programu a zajistěte dvírka dětskou pojistkou.

## Dávkování čisticích prostředků

Máte dvě možnosti, jak dávkovat čisticí prostředek.

Při automatickém dávkování čisticího prostředku dávkuje AutoDos po vložení PowerDisk při každém provádění programu automaticky potřebné množství čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, můžete čisticí prostředek dávkovat také manuálně. K tomu musíte před každým prováděním programu naplnit příhrádku na čisticí prostředek potřebným množstvím čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

## Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos

Než můžete používat automatické dávkování čisticího prostředku, musíte vložit PowerDisk s práškovým čisticím prostředkem do příhrádky pro PowerDisk.

PowerDisk obsahuje čisticí prostředek asi na 20 mycích cyklů v závislosti na volbě programů.

PowerDisky získáte na e-shopu Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

 Nebezpečí poleptání zbytky čisticího prostředku.

Čisticí prostředky mají leptavý účinek. To může vést k újmám na zdraví a k poškození povrchů. Chybnou obsluhou systému AutoDos se mohou dostat zbytky čisticího prostředku na podlahu před myčkou nádobí.

Zbytky čisticího prostředku před myčkou nádobí vždy ihned odstraňte.

### Aktivace systému AutoDos

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ☼.
- Před prvním použitím odstraňte třmen z víka systému AutoDos a třmen správně vyřadte.
- Vložte PowerDisk (viz kapitola „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Automaticky se aktivuje funkce *AutoDos*.


Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ programu.

Pokud 48 hodin není spuštěn žádný program, PowerDisk se automaticky otočí, aby čisticí prostředek nehrudkovatěl. Pokud je myčka nádobí zapnutá, tak se na displeji zobrazuje hlášení Probíhá refresh čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje.

# Čisticí prostředek

## Vložení PowerDisku


PowerDisk vyměňte až poté, co se zobrazí hlášení PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK..

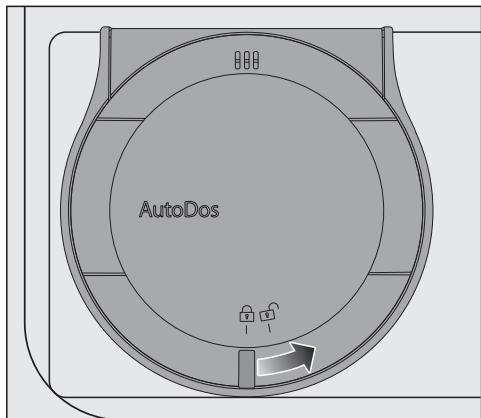


- Otočte víko systému AutoDos na a otevřete je.

Na displeji se zobrazuje hlášení Otevřený kryt AutoDos.

- Vyjměte prázdný PowerDisk.

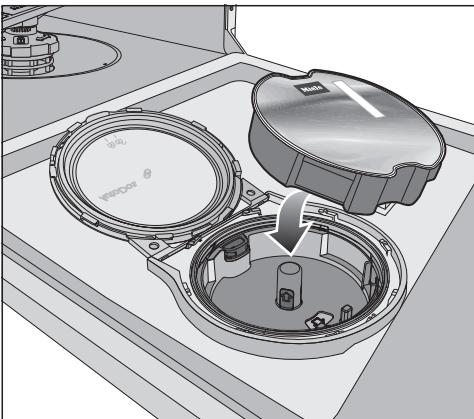

- Vložte nový PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.

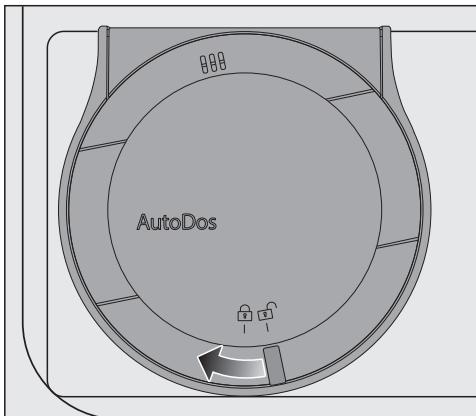

Práškový čisticí prostředek musí být suchý, aby nehrudkovatél.

AutoDos neplňte žádnými kapalinami.

Opětovné naplnění PowerDisku práškovým čisticím prostředkem není přípustné a vede k zániku záručních nároků.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění systému AutoDos“).

- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem .

Tím se aktivuje funkce *AutoDos*.

Pokud PowerDisk není správně v počáteční poloze, automaticky se otočí.

Před spuštěním programu počkejte, než tato operace skončí.

Víko systému AutoDos musí být zavřené, aby se AutoDos nepoškodil. Než zavřete dvírka myčky nádobí, zavřete vždy víko systému AutoDos. Jinak se AutoDos může poškodit.

Při otevřeném víku systému AutoDos není možné spuštění programu.

# Čisticí prostředek

## Manuální dávkování čisticích prostředků

Pokud v menu „extra funkce“ některého programu deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku, dávkujte ho manuálně.

### Dávkování čisticího prostředku

Do příhrádky na čisticí prostředek se vejde maximálně 50 ml čisticího prostředku.


V příhrádce na čisticí prostředek jsou jako pomoc pro dávkování vyznačené rysky 20, 30 a max. Při dveřkách otevřených do vodorovné polohy indikuj přibližnou velikost náplně v ml a maximální hladinu naplnění.

- Při dávkování čisticích prostředků dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.
- Není-li uvedeno jinak, dávkujte jednu čisticí tabletu nebo podle stupně znečištění nádobí 20 až 30 ml čisticího prostředku do příhrádky na čisticí prostředek.

Pokud použijete menší množství čisticího prostředku, než je doporučeno, nemuselo by se nádobí správně umýt.

Některé tablety se v programu *QuickPowerWash* (program *PowerWash* + extra funkce *Quick*) nemusí úplně rozpustit.


## Plnění čisticím prostředkem

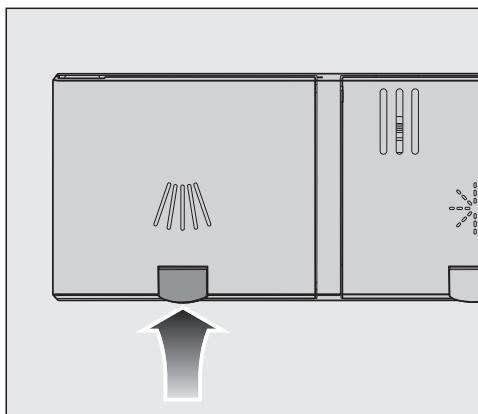

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku příhrádky na čisticí prostředek //|.

Víko vyskočí.

Po provedení programu je víko rovněž otevřené.

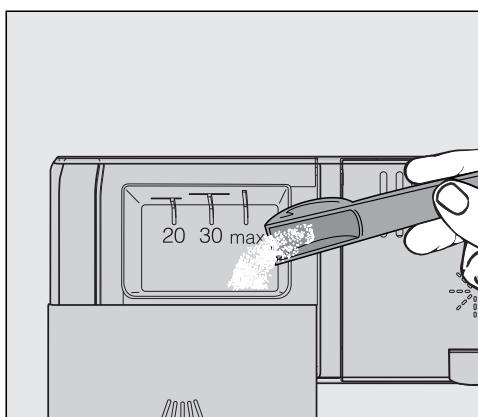


- Naplňte příhrádku na čisticí prostředek čisticím prostředkem.
- Posouvejte víko příhrádky na čisticí prostředek, až zřetelně zaklapne.

Víko přihrádky na čisticí prostředek se nesmí vzpříčit vinou čisticího prostředku. To může vést k tomu, že se víko neotevře během provádění programu.

Nepřeplňujte přihrádku na čisticí prostředek.

- Případně deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos.
- Uzavřete také obal čisticího prostředku. Čisticí prostředek jinak může zhrudkovatět.

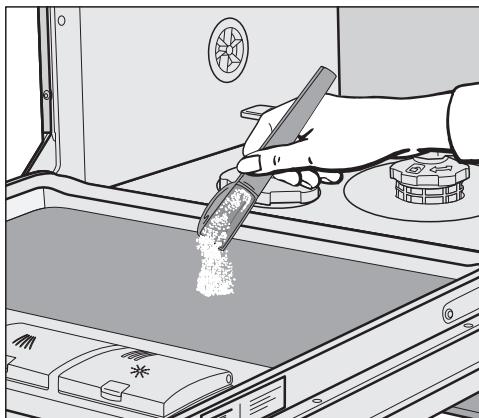

- U programů s předmytí (viz kapitola „Přehled programů“) můžete dát navíc malé množství čisticího prostředku na vnitřní plech dvírek.

## Zapnutí myčky nádobí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostřikovacími rameny.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte senzorové tlačítko ⓧ. Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte senzorové tlačítko ⓧ tisknout trochu déle (ochrana při utírání).

Na displeji se zobrazí menu „program“.

## Volba programu

Program zvolte podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

V kapitole „Přehled programů“ jsou popsány programy a jejich oblasti použití.

- Zvolte na displeji požadovaný program.

Displej přejde do menu „extra funkce“.

Nyní můžete zvolit extra funkce (viz kapitola „Extra funkce“).

Kdybyste chtěli zvolit jiný program, můžete se senzorovým tlačítkem ⇢ vrátit do menu „programy“.

## Zobrazení doby trvání programu

Před spuštěním programu se na displeji zobrazí předpokládaná doba trvání zvoleného programu. Během provádění programu se zobrazuje doba zbyvající do skončení programu a aktuální úsek programu.

Údaj o době trvání se může u stejného programu měnit. Závisí například na teplotě přitékající vody, regeneračním cyklu zmékčovače, druhu čisticího prostředku, množství nádobí a znečištění nádobí.

Když program zvolíte poprvé, zobrazí se časová hodnota, která odpovídá průměrné délce programu pro připojení na studenou vodu.

Časové hodnoty v kapitole „Přehled programů“ odpovídají době trvání programu při standardním naplnění a standardních teplotách.

Při každém provádění programu řídicí jednotka upravuje dobu jeho trvání podle teploty přitékající vody a množství nádobí.

## Spuštění programu

- Stiskněte senzorové tlačítko *start*. Případně napřed potvrďte pomocí *OK* hlášení zobrazovaná na displeji.

Program se spustí a případně se zobrazí upozornění Možnost doplnit nádobí. Dokud se zobrazuje toto upozornění, můžete doplňovat nádobí, aniž by se zhoršil výsledek mytí.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte velmi opatrně.

## Konec programu

Na konci programu případně zní signální tóny.

Program je skončený, když se na displeji zobrazuje hlášení ☺ Konec.

Když je zapnutá funkce „AutoOpen“, v některých programech se automaticky pootevřou dvířka (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“). Tím se zlepší sušení.

Když je zapnutá programovací funkce Spotřeba, můžete si nechat zobrazit skutečnou spotřebu elektrické energie a vody provedeného programu (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback“).

Po skončení programu případně ještě několik minut běží ventilátor sušení.

 Poškození vodní parou.

Vodní pára může poškodit choulostivý kuchyňský nábytek a hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“) a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

## Řízení energie

Myčka nádobí se 10 minut po posledním stisknutí senzorového tlačítka nebo skončení programu samočinně vypne pro úsporu energie.

Myčku nádobí můžete znova zapnout senzorovým tlačítkem ⏪.

Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte senzorové tlačítko ⏪ tisknout trochu déle (ochrana pro utření).

Když probíhá program nebo se vyskytuje chyba, myčka nádobí se samočinně nevypne.

## Vypnutí myčky nádobí

- Myčku nádobí můžete kdykoli vypnout senzorovým tlačítkem ⓧ.
- Když myčku nádobí vypnete v průběhu programu, bude program stornován.
- Potvrďte dotaz Vypnout přístroj? pomocí Ano.

Běžící časovač můžete stornovat také tímto způsobem.

 Škody vzniklé vytékající vodou.  
Vytékající voda může způsobit škody.  
Ponecháte-li myčku nádobí na delší dobu bez dozoru, například během dovolené, pro jistotu zavřete vodovodní kohoutek.

## Vyjmoutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je bude moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

- Nejprve vyjměte nádobí ze spodního koše, potom z horního koše a nako nec ze zásuvky 3D-MultiFlex (pokud je k dispozici).  
Tak nebude kapat voda z horního koše nebo zásuvky 3D-MultiFlex na nádobí ve spodním koši.

## Přerušení programu

Program se přeruší, jakmile otevřete dvířka.

Když dvířka opět zavřete, bude program po několika sekundách pokračovat od místa přerušení dále.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

## Storno nebo změna programu

Při stornování programu může dojít k vynechání důležitých úseků programu.

Program stornujte jen v prvních minutách jeho průběhu.

Když je program už spuštěný, můžete ho stornovat následujícím způsobem:

- Zvolte volbu Přerušit.
- Potvrďte hlášení Vypnout přístroj? pomocí Ano.

Program se stornuje.

Když chcete zvolit jiný program:

- Zvolte volbu Zavřít.

Displej se vrátí do menu „programy“.

- Při manuálním dávkování čisticího prostředku zkонтrolujte, zda je ještě zavřená příhrádka na čisticí prostředek.

Pokud je již otevřené víko příhrádky na čisticí prostředek, naplňte příhrádku znova čisticím prostředkem a zavřete víko.

- Zvolte požadovaný program a spusťte ho.

## ⌚ Časovač

S časovačem ⌚ máte několik možností, jak odložit spuštění programu na později. Můžete nastavit čas spuštění nebo čas skončení programu. Kromě toho máte možnost pomocí funkce EcoStart nebo SmartStart využívat časově proměnné elektrické tarify.

Při manuálním dávkování čisticího prostředku může čisticí prostředek ve vlnké příhrádce na čisticí prostředek zhrudkovatět a pak se nevypláchne úplně.

Při používání časovače dbejte při plnění příhrádky na čisticí prostředek na to, aby byla suchá. Příhrádku na čisticí prostředek případně napřed vytřete dosucha.

Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Čisticí prostředek může vytéci.

 Ohrožení zdraví čisticím prostředkem.

Aby se děti nedostaly do styku s čisticím prostředkem:

Plnění čisticím prostředkem provádějte **až těsně před** spuštěním programu, než aktivujete časovač. Zajistěte dvířka dětskou pojistikou (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Aktivace dětské pojistiky“).

## Aktivace časovače

- Senzorovým tlačítkem ⌁ zapněte myčku nádobí.
- Zvolte požadovaný program.
- Stiskněte na displeji volbu ⌚ časovač.

Displej přejde do menu časovač.

Můžete volit mezi funkcemi Start v, Konec v, EcoStart nebo případně SmartStart.

- Zvolte požadovanou funkci.

Zobrazí se naposledy zvolený čas časovače.

- Zvolte požadovaný čas časovače a potvrďte ho tlačítkem OK.

Když při nastavování časů několik sekund neprovědete žádné nastavení, vrátí se displej opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

Po aktivaci časovače se pro úsporu elektrické energie po několika minutách vypnou všechny ukazatele.

Abyste zobrazení na displeji opět na několik minut zapnuli, stiskněte senzorové tlačítko ⌁.

Časovač můžete aktivovat také prostřednictvím aplikace Miele.

# Volby

---

## Nastavení „start v“

U funkce Start v nastavujete požadovaný přesný čas spuštění programu.

- Nastavte čas spuštění a potvrďte ho pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje uložený čas spuštění zvoleného programu.

Při dosažení nastaveného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení „konec v“

U funkce Konec v nastavujete čas, do kterého nejpozději má být program skončený.

- Nastavte čas ukončení a potvrďte ho pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje vypočítaný čas spuštění zvoleného programu.

Při dosažení nastaveného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení funkce „EcoStart“

Díky funkci EcoStart můžete využívat časově proměnné elektrické tarify. Musíte k tomu předem jednorázově nastavit až tři časové zóny elektrických tarifů (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „EcoStart“).

Potom nastavte čas, do kterého nejpozději má být zvolený program skončený.

Myčka nádobí se automaticky zapne v cenově nejvýhodnější tarifní zóně v rámci nastaveného času.

- Nastavte požadovaný nejpozdější čas ukončení a potvrďte ho pomocí OK.

Zobrazí se hlášení Čekání na EcoStart.

Při dosažení vypočteného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení funkce „SmartStart“

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Jestliže jste v menu Nastavení aktivovali funkci SmartStart, tak se v menu časovač již nezobrazuje funkce EcoStart, nýbrž SmartStart (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud Váš dodavatel energie nabízí tuto službu, pošle signál, když je tarif zvláště příznivý.

Myčka nádobí se tímto signálem spustí.

Můžete nastavit čas, dokdy nejpozději má být program skončený. Myčka nádobí vypočítá pro zvolený program nejpozdější možný čas spuštění a čeká do dosažení tohoto času na signál od dodavatele energie.

■ Nastavte čas, do kterého nejpozději má být program skončený, a potvrďte ho pomocí OK.

Zobrazí se hlášení Čekání na SmartStart.

Zvolený program se spustí automaticky, jakmile dodavatel energie pošle signál nebo je dosaženo nejpozdějšího možného času spuštění.

## Změna a zrušení časovače

Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit, abyste zvolený program spustili ihned.

### Změna časovače

■ Stiskněte na displeji volbu časovač.

Nyní můžete změnit čas časovače.

### Zrušení časovače

■ Zvolte volbu Vymazat a potvrďte ji pomocí Ano.

Čas časovače se vynuluje na aktuální denní čas.

Displej se vrátí do menu „extra funkce“ zvoleného programu.

Program se spustí do jedné minuty.

Časovač se stornuje, když myčku nádobí vypnete během odpočítávání času časovače nebo zvolíte volbu Přerušit a potvrďte dotaz pomocí Ano.

Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit také prostřednictvím Miele App.

## Aktivace funkce MobileStart

Máte možnost spustit myčku nádobí dálkově pomocí aplikace Miele. K tomu musíte nejprve nainstalovat aplikaci na koncovém zařízení, zapojit myčku nádobí do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“) a případně zapnout volbu „MobileStart“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Dálkové ovládání“).

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem .
- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Svítí senzorové tlačítko .
- Vypněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem .

Nyní můžete myčku nádobí spouštět dálkově pomocí aplikace Miele.

Volba „MobileStart“ zůstane aktivní, dokud ji opět nedekaktivujete senzorovým tlačítkem . Volba zůstane aktivní také tehdy, když myčku nádobí mezitím vypnete a znova zapnete.

I když volba „MobileStart“ není aktivní, můžete si v aplikaci Miele nechat zobrazit status myčky nádobí a provést nastavení.

Když spustíte program senzorovým tlačítkem *start* na myčce nádobí, volba „MobileStart“ se automaticky aktivuje na dobu trvání programu a svítí senzorové tlačítko .

## Zobrazení provozních hodin


Můžete si nechat zobrazit, kolik hodin již byla myčka nádobí v provozu.

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem Ⓞ.
- Potvrďte případně indikátory doplnění tlačítkem OK.
- Senzorovým tlačítkem ↲ (zpět) přejdete z menu „programy“ do hlavního menu.
- Zvolte menu „informace“.

Provozní hodiny myčky nádobí se zobrazí dole na displeji.

- Senzorovým tlačítkem ↲ se můžete znova vrátit do hlavního menu.

# Návod pro volbu programu

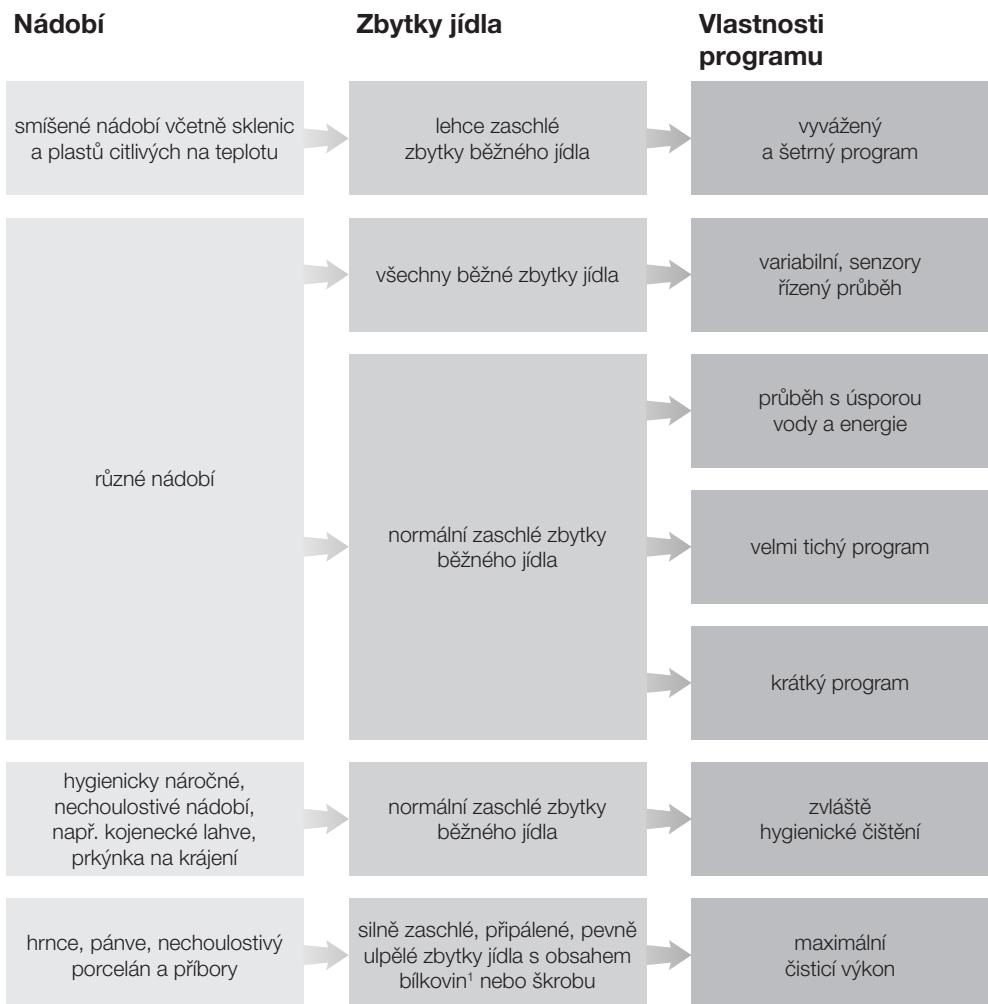

<sup>1</sup> Zbytky jídla s obsahem škrobu, které mohou vzniknout např. z brambor, těstovin nebo rýže.  
Zbytky jídla s obsahem bílkovin, které mohou vzniknout z pečeného masa nebo ryby.


# Návod pro volbu programu

## program<sup>2</sup>


## prognóza spotřeby<sup>3</sup>



**ComfortWash 45 °C**



**Auto**



**ECO**




**extra tichý 50 °C**




**PowerWash 60 °C**



**hygiena 75 °C**



**intenzivní 75 °C**



<sup>2</sup> Programy můžete upravit pomocí „extra funkcí“ (viz kapitola „Extra funkce“).  
Navíc můžete zvolit funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“).

<sup>3</sup> Předpokládané hodnoty se mohou změnit v důsledku zvolených nastavení, extra funkcí nebo podmínek používání.

# Přehled programů

program	průběh programu				
	předmytí	čištění	mezioplach	leštění	sušení/ AutoOpen
ECO <sup>1</sup>	-	43 °C	✓	42 °C	✓/✓
auto 45–60 °C	variabilní průběh programu, snímači řízené přizpůsobení podle množství nádobí a zbytků jídla				
	dle potřeby	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
extra tichý 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
hygiena 75 °C	-	75	✓	75	✓/✓
intenzivní 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
jemný 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
bez horního koše 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
pasta/paella	✓	75	✓	55–70	✓/✓
pivní sklenice	-	45	✓	56	-/-
ošetřování přístroje	-	75	✓✓	70	✓/✓
vypláchnutí soli	✓	-	-	-	-/-

<sup>1</sup> Program, ke kterému se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku.

Tento program je podle aktuálního nařízení EU nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby elektrické energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.

## Přehled programů

spotřeba <sup>2</sup>				
elektrická energie		voda	čas	
studená voda 15 °C kWh	teplá voda 60 °C kWh	litry	studená voda 15 °C h:min	teplá voda 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 <sup>3,4</sup>	0,55–0,65 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

<sup>2</sup> Hodnoty uvedené pro program ECO byly zjištěny za standardizovaných podmínek zkoušky. Hodnoty uvedené pro ostatní programy byly zjištěny za srovnatelných podmínek zkoušky.

V praxi se mohou vyskytnout odlišné hodnoty z důvodu zvolených nastavení, extra funkcí nebo podmínek použití (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Zobrazení doby trvání programu“).

<sup>3</sup> Minimální hodnota: částečná náplň s malým znečištěním

<sup>4</sup> Maximální hodnota: úplná náplň se silným znečištěním

# Přehled programů

---

## další programy

### ComfortWash+ 55 °C

Program pro čištění smíšeného nádobí se všemi zbytky jídel běžných v domácnosti.

### SolarSpar

Program bez ohřevu, když je myčka nádobí připojená na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). Používání tohoto programu je konzistentní jen tehdy, když se teplá voda vyrábí solárním ohrevem. Program je vhodný pro čištění smíšeného nádobí s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

### Jemný 45 °C

Program pro zvláště šetrné čištění tepelně citlivého nádobí, sklenic a plastů s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

### Bez horního koše 65 °C

Program pro mytí zvláště velkého, tepelně nechoulostivého nádobí (například velmi velkých hrnců) bez horního koše. Pro mytí tímto programem vyjměte horní koš, aby bylo možné uložit velké nádobí do spodního koše.

### Pasta/paella

Program s dlouhými fázemi odmočení pro smíšené nádobí, hrnce, pánev a nechoulostivý porcelán. Tento program je zvláště vhodný na odstranění zbytků jídel obsahujících škrob, jako jsou brambory, těstoviny nebo rýže.

### Pivní sklenice

Program na čištění pivních sklenic bez dávkování leštidla a sušení tak, aby udržely stabilní čepici pěny.

## Ošetřování přístroje

Mycí prostor myčky nádobí je do značné míry samočisticí. Pokud se navzdory tomu usadily zbytky nebo povlaky, použijte na vyčištění program Údržba přístroje. Myčku nádobí přitom nesmíte plnit. Program je uzpůsobený pro čištění mycího prostoru ošetřovacími prostředky (prostředky na čištění přístrojů, ošetřovací přípravky) (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom také upozornění a obalu výrobku. Při použití ošetřovacích prostředků se nesmí dávkovat čisticí prostředek. Proto je pro tento program deaktivované automatické dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici).

## Vypláchnutí soli

Program pro vypláchnutí mycího prostoru po každém plnění soli. Po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte program *vypláchnout sůl* bez předmětů k mytí a bez dávkování čisticího prostředku. Tak se zředí a nakonec odčerpá případně přetečený solný roztok.

### QuickPowerWash

Krátký program pod jednu hodinu pro smíšené nádobí s mírně příslušnými zbytky jídel běžných v domácnosti. Program lze zvolit přes program *PowerWash* ve spojení s extra funkcí *Quick* (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Quick“).

# Extra funkce

## Volba extra funkcí

Programy můžete upravit pomocí extra funkcí.

Za tím účelem můžete extra funkce před spuštěním programu zvolit nebo jejich zvolení zrušit v menu „extra funkce“.

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.
- Pokud si to přejete, zvolte jiný program.

Na displeji se zobrazí všechny možné extra funkce.

Ne všechny extra funkce lze zvolit nebo navzájem kombinovat v každém programu. Nevolitelné extra funkce se vypnou a nelze je zvolit.

- Zvolte požadované extra funkce.

Zvolené extra funkce jsou oranžově označené.

- Pokud chcete opět zrušit zvolenou extra funkci, stiskněte znova senzorové tlačítko této extra funkce.
- Po provedení všech nastavení spusťte program senzorovým tlačítkem *start*.

Zvolené extra funkce zůstanou aktivní pro příslušný program, dokud nastavení opět nezměníte (s výjimkou programu *ECO*).

Zvolené extra funkce se zobrazují v přetáčecím menu (viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“).

## Quick

Extra funkcí *Quick* můžete zkrátit program.

Zkrácení délky programu se liší podle zvoleného programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí se nepatrně zvýší teplota a tím spotřeba elektrické energie.

Extra funkce *Quick* má případně přednost před jinými zvolenými extra funkcemi.

Ve spojení s programem *PowerWash* vyvolá extra funkce *Quick* program *QuickPowerWash*, krátký program pro mírně přischlé zbytky jídel.

## AutoDos

Pomocí extra funkce *AutoDos* můžete zapnout nebo vypnout automatické dávkování čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

Toto nastavení platí pro všechny programy.

## BottleClean

Můžete zvolit extra funkci *BottleClean*, abyste zvýšili čisticí výkon programů pro vysoké, štíhlé nádoby, například sklenice na pšeničné pivo nebo lahve na pití. Předměty k mytí, které byly uloženy do držáku na sklenice a lahve ve spodním koši, se vyčistí obzvlášť důkladně (viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „FlexCare Glass & Bottle“).

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a může se zvýšit teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

## IntenseZone

Extra funkci *IntenseZone* můžete zvolit, abyste zvýšili čisticí výkon programů ve spodním koši.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

## Extra čisté

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili čisticí výkon programů.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

## Extra suché

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili sušící výkon programů.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota leštění. Zvýší se spotřeba elektrické energie.

# Čištění a ošetřování

Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 4–6 měsíců) celkový stav své myčky nádobí. Zabráňte tak výskytu poruch ještě předtím, než k nim dojde.

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro příslušný povrch.

## Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete vhodné množství čisticího prostředku.

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby chroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Abyste vyčistili mycí prostor a vyhnuli se vytváření zápachů, měli byste jednou za měsíc nechat proběhnout program *intenzivní* 75 °C.

Pokud přesto vzniknou vápenaté nebo tukové usazeniny, použijte na vyčištění program Údržba přístroje (viz kapitola „Přehled programů“, odstavec „ další programy“) s čisticím prostředkem na přístroje (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom upozornění na obalu čisticího prostředku.

Čisticí a ošetřovací prostředky od Miele obdržíte přes servisní službu Miele nebo internetovou prodejnu Miele.

- Čistěte pravidelně sítná v mycím prostoru.

## Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění hrozí nebezpečí tvorby chrboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Po několika použitích programů s nízkou teplotou byste měli pravidelně nechat proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Informační hygienické hlášení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hygienický cyklus“). Když hlášení vypnete, nechte jednou za měsíc proběhnout program *intenzivní* 75 °C, abyste vyčistili mycí prostor a zabránili vytváření zápachů.

## Čištění dveřního těsnění a dvírek

Na těsnění dvírek a boky dvírek myčky nádobí nedosáhne stříkaný proud vody a tyto části se nevyčistí. Proto se tam může vytvářet plíseň.

- Těsnění dvírek otírejte pravidelně vlhkou utěrkou od zbytků jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků dvírek myčky nádobí.

## Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte **jen** čistou, vlhkou utěrkou.

# Čištění a ošetřování

## Čištění čelní stěny přístroje

 Poškození znečištěním.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned.

- Vycistěte čelní stěnu přístroje čistou houbouhou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Čelo pak osušte měkkou utěrkou.  
Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlnáku bez čisticího prostředku.


**Abyste zabránili poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:**

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky,
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- čisticí prostředky na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé odírací houbičky, utěrky a kartáče (např. houbičky na hrnce, upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků),
- odstraňovače nečistot,
- ostré kovové škrabky,
- ocelovou vlnu,
- napařovací čisticí zařízení.

## Čištění systému AutoDos

Když se zobrazí hlášení Vyčistit AutoDos, zkontrolujte čistotu systému AutoDos a vyčistěte ho, například od zbytků prášku. To pomůže zabránit chybným funkcím systému AutoDos.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte.

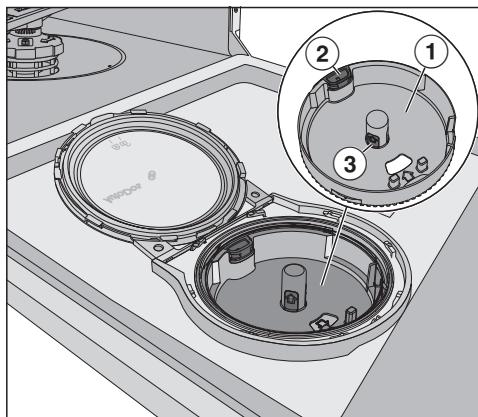


① držák PowerDisku

② žluté otvírací ouško pro odjistění držáku PowerDisku

③ žluté záhytné plošky držáku PowerDisku


- Otočte víko systému AutoDos na a otevřete je.
- Vyjměte případně PowerDisk.

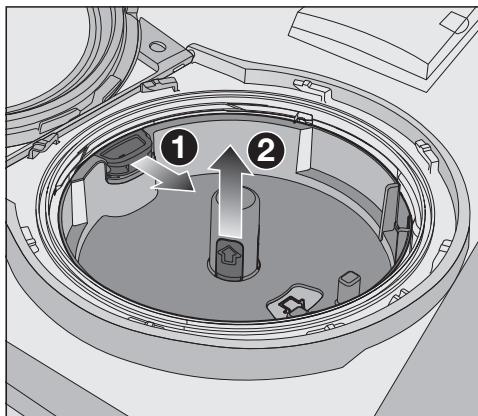

- Odjistěte držák PowerDisku za tažením žlutého otvíracího ouška ve směru šipky ① a současně stáhněte držák PowerDisku za žluté záhytné plošky směrem nahoru ②.
- Vyčistěte plášť systému AutoDos a držák PowerDisku vlhkou utěrkou.
- Všechny součásti dobře osušte, aby práškový čisticí prostředek nehrudkovatél.

Dbejte na to, aby při čištění nezůstala vlhkost uvnitř systému AutoDos.

## Čištění a ošetřování

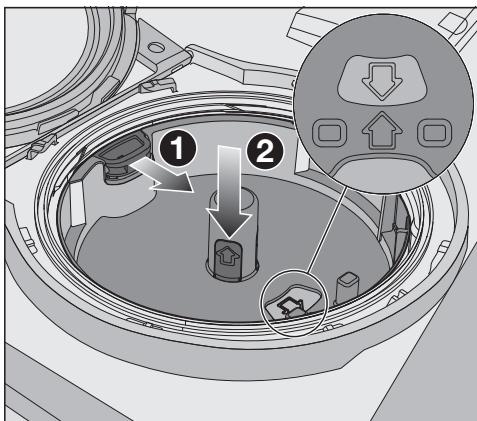

- Zatáhněte žluté otvírací ouško ve směru šipky ① a současně znova vložte držák PowerDisku ②. Šipky v držáku PowerDisku a v okénku přitom musí směřovat proti sobě. Držák musí dosedat celou plochou.

Víko systému AutoDos musí být utěsněné, aby práškový čisticí prostředek nehrudkovatěl.

Dbejte na to, aby byla čistá všechna těsnění, a v případě potřeby je vyčistěte.

- Vložte naplněný PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.
- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem ☐ (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Kontrolujte pravidelně spodní ostřikovací rameno ohledně ucpání, abyste zajistili úplné vypláchnutí výpusti čisticího prostředku systému AutoDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostřikovacích ramen“).

## Čištění ostříkovacích ramen

V tryskách a ložiskách ostříkovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostříkovací ramena pravidelně (asi jednou za 2–4 měsíce) kontrolovat.

Nemyjte bez ostříkovacích ramen.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítek se do oběhového systému dostanou nečistoty a mohou ho ucpat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítek.


Dbejte na to, aby se při čištění sítek a ostříkovacích ramen nedostaly velké nečistoty do oběhového systému.

- Vypněte myčku nádobí.

## Vyjmutí příborové zásuvky (pokud je k dispozici)

Abyste mohli vyjmout horní ostříkovací rameno, nejprve vyjměte příborovou zásuvku (pokud je k dispozici).


- Vytáhněte příborovou zásuvku.

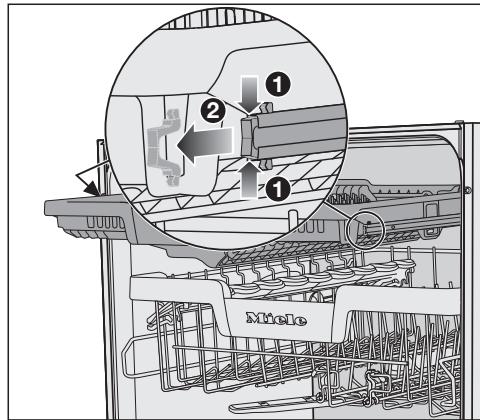

- Stlačte zajišťovací svorky lišt na obou stranách příborové zásuvky ① a svorky současně vyjměte ②.
- Příborovou zásuvku úplně vyjměte.


# Čištění a ošetřování

## Odejmutí horního ostříkovacího ramene

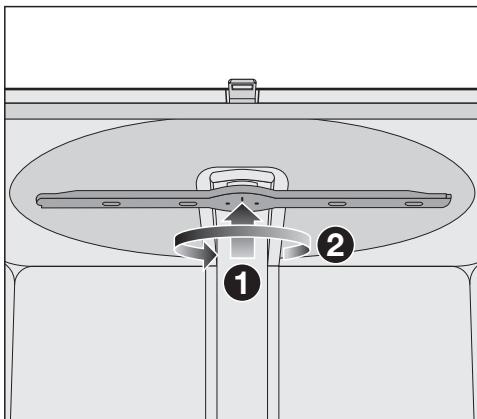

- Zatlačte horní ostříkovací rameno nahoru ①, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček ② (při pohledu zespodu).


## Odejmutí středního ostříkovacího ramene

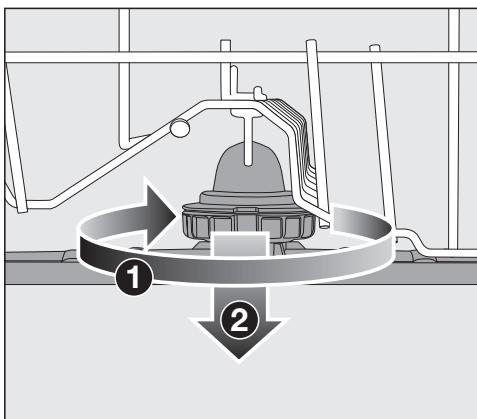

- Otáčejte šroubovací spoj středního ostříkovacího ramene ve směru hodinových ručiček ① (při pohledu shora) a ostříkovací rameno odejměte ②.


## Odejmutí spodního ostříkovacího ramene

- Vytáhněte spodní koš.

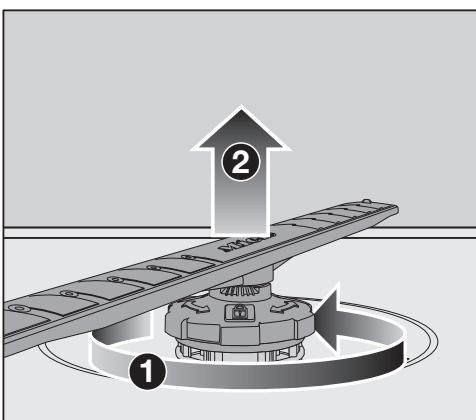

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostříkovacího ramene proti směru hodinových ručiček ① (při pohledu shora) a stáhněte ostříkovací rameno nahoru ②.

## Čištění ostříkovacích ramen

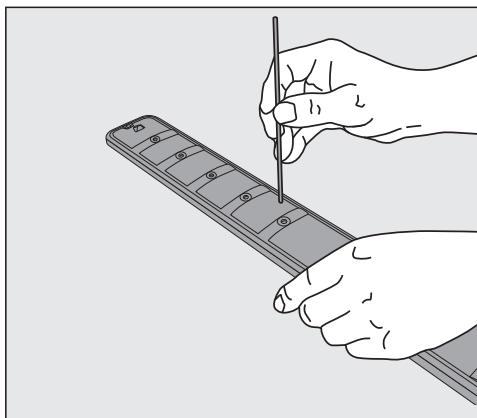


- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostříkovacího ramene.
- Ostříkovací rameno dobře vypláchněte pod tekoucí vodou.

## Nasazení horního ostříkovacího ramene

- Nasadte opět horní ostříkovací rameno a rukou je utáhněte.

## Nasazení středního ostříkovacího ramene

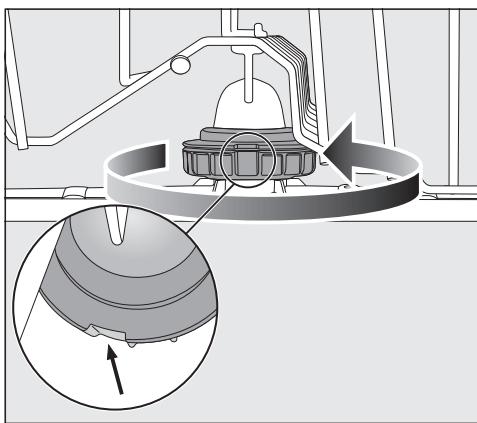


- Nasadte opět střední ostříkovací rameno a otáčejte šroubovací spoj proti směru hodinových ručiček (při pohledu shora), dokud nezaklapne. Dbejte na to, aby vybráná v zámku byla umístěná nad sebou.

## Čištění a ošetřování

### Nasazení spodního ostřikovacího ramene

- Nasadte opět spodní ostřikovací rameno a dbejte na to, aby kombinace sítek správně dosedala na dno mycího prostoru.

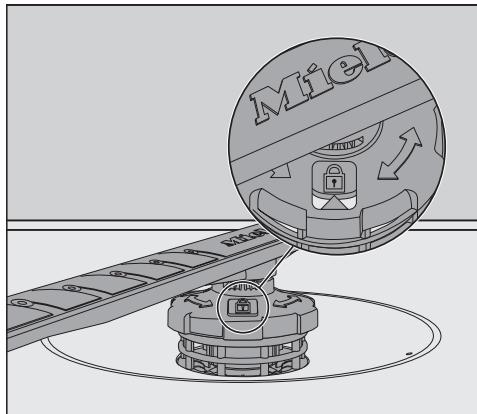

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostřikovacího ramene ve směru hodinových ručiček (při pohledu shora), dokud šipka v okénku nebude směrovat k symbolu zámku .
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostřikovacími rameny.

 Poškození nečistotami

v oběhovém systému.

Spodním ostřikovacím ramenem se upevní kombinace sítek. Bez sítek se do oběhového systému mohou dostat velké nečistoty a upcat ho.

Nemyjte bez spodního ostřikovacího ramene a bez sítek.

### Nasazení příborové zásuvky (pokud je k dispozici)

- Zasuňte opět příborovou zásuvku ze předu na lišty.
- Nasadte opět zajišťovací svorky do lišt na obou stranách příborové zásuvky.

## Kontrola sítek v mycím prostoru

Kombinace sítek na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Tyto nečistoty se tak nemohou dostat do oběhového systému, který by je přes ostříkovací ramena znova dopravil do mycího prostoru.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítek se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho upcat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítek.

Dbejte na to, aby se při čištění sítek a ostříkovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.


Sítka se časem mohou upcat nečistotami. Tento čas závisí na okolnostech ve Vaší domácnosti.

Na displeji se vždy po 50 provedených programech zobrazí hlášení Vyjměte sítník a případně je vycistěte.

- Zkontrolujte kombinaci sítek.
- V případě potřeby kombinaci sítek vyčistěte.
- Nakonec potvrďte hlášení pomocí OK.



## Čištění sítek

- Vypněte myčku nádobí.
- Odejměte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).
- Než vyjmete kombinaci sítek, odstraňte hrubé nečistoty, aby se nedostaly do oběhového systému.

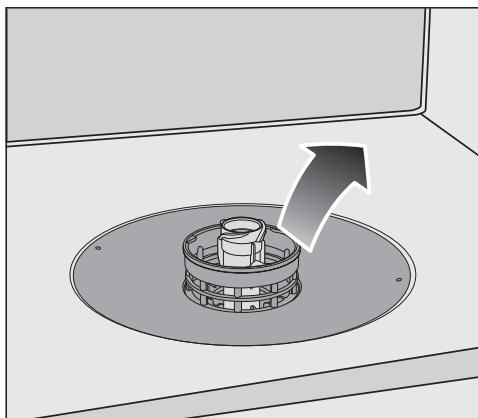

- Vyjměte kombinaci sítek.

## Čištění a ošetřování

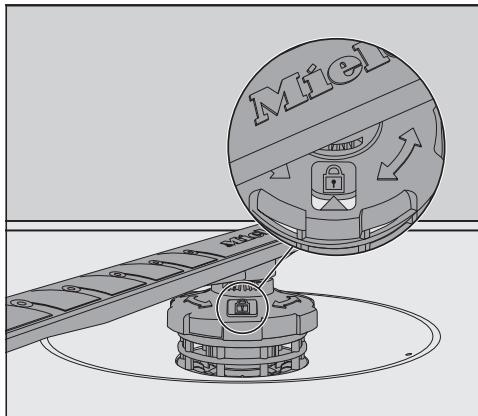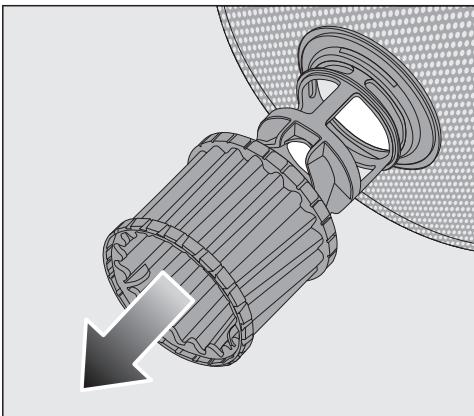

- Na čištění vnitřní strany sítek stáhněte mikrofiltr za plastový kroužek směrem dolů z kombinace sítek.
- Vycistěte všechny součásti pod te-koucí vodou.  
Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.
- Nasadte mikrofiltr opět na kombinaci sítek.
- Uložte kombinaci sítek tak, aby správně dosedala na dno mycího prostoru.
- Nasadte spodní ostřikovací rameno šroubovacím spojem opět na kombi-naci sítek.

- Otáčejte šroubovací spoj ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směrovat k symbo-lu zámku ☐.

**⚠ Poškození nečistotami v oběhovém systému.**  
Spodním ostřikovacím ramenem se upevní kombinace sítek. Bez sítek se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a ucpat ho.  
Nemyjte bez spodního ostřikovacího ramene a bez sítek.

### Čištění sítníka v přívodu vody


Pro ochranu ventilu na přívodu vody je do šroubovací objímky vestavěno sítníko. Když je sítník znečištěný, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.

V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil.

Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.  
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil na přívodu vody.

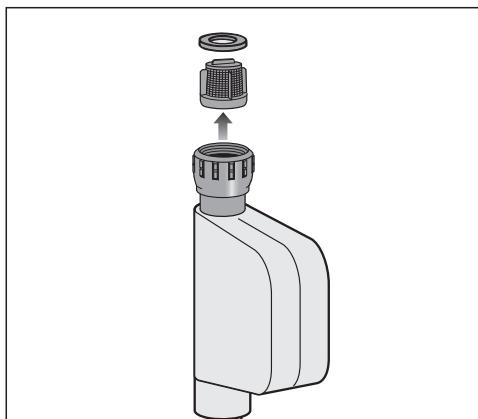

- Vytáhněte z objímky těsnění.
- Kombinacemi nebo špičatými klešťemi uchopte krček plastového sítníka a sítník vytáhněte.
- Vyčistěte sítník dobře pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.

Ochranné sítníko **musíte** po vyčištění znova namontovat.

# Čištění a ošetřování


## Čištění vypouštěcího čerpadla

Pokud je po skončení programu voda v mycím prostoru, nebyla odčerpána. Vypouštěcí čerpadlo může být zablokováné cizími tělesy. Cizí tělesa můžete snadno odstranit.


- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.

K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.

- Vyjměte kombinaci sítek z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).
- Vodu z mycího prostoru vyberte pomocí malé nádoby.

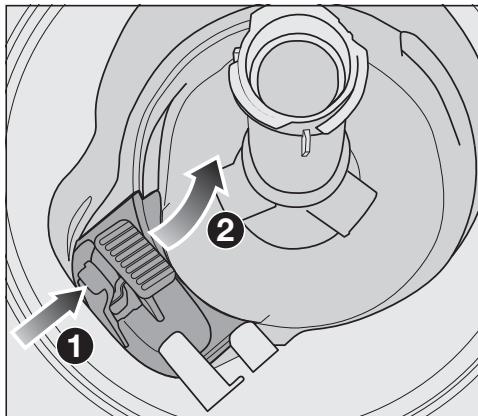

- Zatlačte dovnitř zámek krytu vypouštěcího čerpadla ①.
- Sklápejte kryt dovnitř, dokud se nedá vyjmout ②.
- Vypláchněte kryt dobře pod tekoucí vodou a odstraňte všechna cizí tělesa.

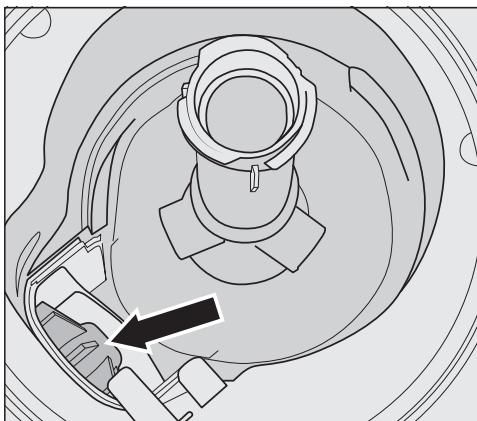

⚠ Poškození nesprávným čištěním.  
Součásti jsou choustivé a při čištění se mohou poškodit.  
Vypouštěcí čerpadlo čistěte opatrně.

Pod krytem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

⚠ Nebezpečí úrazu skleněnými střepy.

Skleněné střepy jsou ve vypouštěcím čerpadle zvlášť špatně vidět.

Vypouštěcí čerpadlo čistěte opatrně.

■ Opatrně odstraňte všechna cizí tělesa z vypouštěcího čerpadla. Pro kontrolu protočte rukou oběžné kolo vypouštěcího čerpadla. Oběžným kolem přitom lze otáčet jen trhavými pohyby.

■ Nasadte opět kryt svisle shora.

Bezpodmínečně zaklapněte zámek.

## Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Jsou uvedeny jen závady, které případně můžete opravit sami. Všechny další závady jsou shrnuty pod Chyba F.

### Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
<b>Po dostatečně dlouhém stisku senzorového tlačítka ⏪ zůstane tmavý displej.</b>	Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku.  Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znova vypne, zavolejte servisní službu Miele.
<b>Nereaguje senzorové tlačítko ⏪ nebo reaguje až po několika stisknutech.</b>	Řízení energií: krátce před stisknutím senzorového tlačítka ⏪ byla otevřena nebo zavřena dvířka. Tím byla myčka nádobí již zapnuta. Elektronika vyžaduje několik sekund, aby byla připravená k provozu. ■ Poté, co otevřete nebo zavřete dvířka, několik sekund počkejte. ■ Stiskněte pak senzorové tlačítko ⏪.
<b>Myčka nádobí přestala mýt.</b>	Vypnul jistič domovní instalace. Je tmavý displej a myčka nádobí se nedá zapnout. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znova vypne, zavolejte servisní službu Miele.

## Chybová hlášení

Problém	Příčina a odstranění
<b>Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje jedna z následujících chyb:</b>	Než poruchu odstraníte: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li></ul>
 Chyba F: Došlo k technické závadě. Přístroj vypněte a znova zapněte. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze.	Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Myčku nádobí po několika sekundách znova zapněte.</li><li>■ Spusťte znova požadovaný program.</li></ul> Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, vyskytuje se technická závada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li><li>■ Zavřete vodovodní kohoutek.</li><li>■ Zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>
 Chyba Waterproof: Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou (systém Waterproof). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li><li>■ Zavřete vodovodní kohoutek.</li><li>■ Zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>

# Co udělat, když ...

## Otvírač dvířek

Problém	Příčina a odstranění
<b>Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje následující chyba:</b>   Chyba otvírání dvířek. Přístroj vypněte a znova zapněte. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze.	Než poruchu odstraníte: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li></ul> Dvířka se automaticky neotevřou. Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Otevřete dvířka ručně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Otevření dvířek“) a myčku nádobí znova zapněte.</li><li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>
	Dvířka se automaticky nezavřou. Dvířka mohou být zablokovaná nějakým předmětem. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňte případně překážku a myčku nádobí znova zapněte.</li><li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>

## Porucha na přívodu vody

Problém	Příčina a odstranění
<b>Zní varovný tón.</b> <b>Na displeji se zobrazuje jedno z následujících hlášení:</b>	
 Prosím otevřete přívod vody	Je zavřený vodovodní kohoutek. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek.
 Nepříteklá dostatečné množství vody. Otevřete přívod vody na maximum, případně si přečtěte návod k obsluze.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.  Chyba při napouštění vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek a spusťte program znova. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítna v přívodu vody“). ■ Připojovací tlak vody je nižší než 50 kPa. Zeptejte se instalatéra na možnost nápravy. ■ Přípojka pro vypouštění vody v místě instalace je případně umístěna příliš nízko a musíte odvětrat odtok vody (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odtok vody“).
<b>V programu Solární úsporný se na displeji zobrazuje následující chyba:</b> Nízká teplota na přítoku	Natékající voda nedosáhla potřebné teploty 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přítok vody“). ■ Spusťte program znova. ■ Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, použijte jiný program.

## Co udělat, když ...

### Porucha na odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Zní varovný tón.</b> <b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</b> ↓ Voda nebyla odčerpána, viz návod k obsluze</p>	<p>Než poruchu budete odstraňovat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li></ul> <p>Chyba při odtoku vody. V mycím prostoru může být voda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).</li><li>■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).</li><li>■ Odstraňte případně zalomení nebo zvedající se smyčku z odtokové hadice.</li></ul>

## Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Problém	Příčina a odstranění
<b>Na displeji se zobrazuje toto hlášení: PowerDisk vložený?</b>	Je aktivovaná funkce AutoDos. Není vložený žádný nebo je vložený prázdný PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vložte naplněný PowerDisk a potvrďte tlačítkem Ano (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li><li>■ Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci tlačítkem Ne.</li></ul>
<b>Zní varovný tón. Program se nespustí nebo již spuštěný program nepokračuje. Na displeji se zobrazuje následující hlášení: Otevřený kryt AutoDos</b>	Není správně zavřené víko systému AutoDos. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zavřete víko systému AutoDos a zajistěte je (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li><li>■ Pokud se víko nedá úplně zavřít, zkontrolujte, zda držák PowerDisku dosedá celou plochou (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení Power-Disku“).</li><li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>
<b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení: PowerDisk je prázdný. De- aktivujte AutoDos tlačítkem OK.</b>	Je aktivovaná funkce AutoDos a je prázdný PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyměňte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí OK.</li></ul>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>Na displeji se zobrazuje toto hlášení:</b> ⚠ Chyba F: Došlo k technické závadě. Přístroj vypněte a znova zapněte. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze. <b>Případně zní varovný tón.</b>	Vyskytla se porucha v systému AutoDos nebo není vložený držák PowerDisku. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li><li>■ Vyjměte případně držák PowerDisku a vložte ho znova (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li><li>■ Myčku nádobí opět zapněte a spusťte znova program.</li></ul> Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, vyskytuje se technická závada. Myčku nádobí však budete moci používat i nadále, když ještě jednou vyjmete a znova vložíte držák PowerDisku. Po zavření víka deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku v menu „extra funkce“ programu a dávkujte čisticí prostředek přes příhrádku na čisticí prostředek manuálně (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Až automatické dávkování čisticího prostředku bude chtít opět používat, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>
<b>Na konci programu případně zní varovný tón a na displeji se zobrazuje toto hlášení:</b> Je nutná údržba AutoDos. Zkontrolujte prosím systém AutoDos. <b>Myčka nádobí se na konci programu nevypne.</b> <b>Nádobí případně nebude čisté, protože nebylo nadávkováno dostatečné množství čisticího prostředku.</b> <b>V průběhu provádění programu se automaticky deaktivuje funkce AutoDos.</b>	Není vložený žádný nebo je vložený prázdný PowerDisk nebo je systém AutoDos zablokován zbytky čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje v dostatečném množství. Byla automaticky deaktivována funkce AutoDos. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Myčku nádobí vypněte a znova zapněte.</li></ul> Na displeji se zobrazí několik hlášení. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Čištění systému AutoDos“).</li><li>■ Vložte plný PowerDisk a zavřete víko systému AutoDos.</li><li>■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).</li><li>■ Hlášení potvrzujte tlačítkem OK.</li><li>■ Aktivujte funkci AutoDos potvrzením hlášení Lze použít AutoDos tlačítkem OK.</li><li>■ Spusťte program znovu.</li></ul>

## Chyba ostříkovacích ramen

Problém	Příčina a odstranění
<b>Během provádění programu a na konci programu se na displeji zobrazuje toto hlášení:</b> Zkontrolujte ostříkovací ramena. <b>Myčka nádobí se na konci programu nevypne.</b> <b>Nádobí případně nebude čisté, protože nebyl dávkován čisticí prostředek.</b>	Je zablokované spodní ostříkovací rameno nebo jsou ucpané trysky spodního ostříkovacího ramene. Případně nelze úplně vypláchnout výpust čisticího prostředku systému AutoDos. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Myčku nádobí vypněte a znova zapněte. Na displeji se zobrazí hlášení.</li><li>■ Provedte kontrolu otáčení spodního ostříkovacího ramene a případně přerovnejte nádobí, pokud blokuje ostříkovací rameno.</li><li>■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).</li><li>■ Potvrďte hlášení tlačítkem OK.</li><li>■ Spusťte program znovu.</li></ul>

# Co udělat, když ...

## Obecné problémy s myčkou nádobí

Problém	Příčina a odstranění
<b>Jsou tmavé kontrolky a displej.</b>	Z důvodu úspory energie se myčka nádobí automaticky vypne. ■ Myčku nádobí znova zapněte senzorovým tlačítkem ⏪.
<b>Při otevření dvírek se nezapíná osvětlení myčího prostoru.</b>	Osvětlení mycího prostoru bylo trvale vypnuto. ■ Osvětlení mycího opět zapněte (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „BrilliantLight“).  Osvětlení mycího prostoru je vadné. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
<b>V příhrádce na čisticí prostředek ulpívají po mytí zbytky čisticího prostředku.</b>	Příhrádka na čisticí prostředek byla při plnění ještě vlhká. ■ Dávejte čisticí prostředek jen do suché příhrádky.
<b>Nedá se zavřít víko příhrádky na čisticí prostředek.</b>	Ulpívající zbytky čisticího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky čisticího prostředku.
<b>Po skončení programu je na vnitřních dvírkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.</b>	Normální funkce sušicího systému. Vlhkost se po nějaké době odparí.
<b>Po skončení programu je voda v mycím prostoru.</b>	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.
	Je ucpaná kombinace sítek v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).
	Je zablokováno vypouštěcí čerpadlo. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>Vytváření zápachů v mycím prostoru</b>	<p>Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (&lt; 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nechte pravidelně proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápa-chu.</li></ul>

# Co udělat, když ...

## Hluky

Problém	Příčina a odstranění
<b>Zvuk nárazů v mycím prostoru</b>	Ostřikovací rameno narází na nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a přerovnejte nádobí, které omezuje ostřikovací ramena.
<b>Klepání v mycím prostoru</b>	V mycím prostoru se pohybuje nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a uložte nádobí pevně.  Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. střep). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
<b>Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí</b>	Hluk je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. ■ Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. Zeptejte se případně instalatéra.

## Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
<b>Nádobí není čisté.</b>	<p>Nádobí nebylo správně uloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dbejte pokynů v kapitole „Ukládání nádobí a příborů“.</li></ul> <p>Program byl příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvolte silnější program (viz kapitola „Přehled programů“).</li><li>■ Aktivujte funkci „extra čisté“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra čisté“).</li></ul> <p>Při manuálním dávkování čisticího prostředku ho bylo nadávkováno příliš málo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Použijte více čisticího prostředku nebo případně čisticí prostředek změňte.</li></ul> <p>Ostříkovací ramena jsou blokována nádobím.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Provedte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí.</li></ul> <p>Kombinace sítek v mycím prostoru není čistá nebo není správně usazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostříkovacích ramen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte kombinaci sítek nebo ji správně nasadte.</li><li>■ Vyčistěte případně trysky ostříkovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).</li></ul>
<b>Na sklenicích a příbozech zůstávají šmouhy. Sklenice získají namodralý lesk. Povlaky se dají otřít.</b>	<p>Je nastaveno příliš velké množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).</li></ul>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>Nádobí není suché nebo jsou skvrny na skleničích a příborech.</b>	<p>Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštidlo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Doplňte leštidlo, zvyšte dávkované množství nebo při dalším plnění změňte typ leštidla (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“).</li></ul> <p>Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyjímejte nádobí později (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Vyjmutí nádobí“).</li></ul> <p>Doba trvání fáze sušení zvoleného programu nestačí na existující nádobí (zvláště plastové díly).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvolte extra funkci „extra suché“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra suché“).</li></ul> <p>Používáte vícefunkční čisticí prostředky, jejichž sušicí výkon je příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Změňte čisticí prostředek nebo naplňte příslušný zásobník leštidlem (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“).</li></ul>
<b>Sklenice se zabarví do hnědomodra. Povlaky se nedají otřít.</b>	<p>Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ihned změňte čisticí prostředek.</li></ul>
<b>Sklenice ztratí lesk a zabarví se. Povlaky se nedají otřít.</b>	<p>Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Změnil se povrch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nelze napravit.</li></ul> <p>Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.</p>
<b>Čaj nebo rtěnka se nedodstranily úplně.</b>	<p>Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění.</li></ul> <p>Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Změňte čisticí prostředek.</li></ul>
<b>Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a příbory získaly mléčné zabavení. Povlaky se dají otřít.</b>	<p>Je příliš malé množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).</li></ul> <p>Zásobník na sůl není naplněný solí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „První uvedení do provozu“, „Regenerační sůl“).</li></ul> <p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p>

Problém	Příčina a odstranění
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.</li> </ul> <p>Byly použity nevhodné vícefunkční čisticí prostředky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Změňte čisticí prostředek. Případně používejte tablety nebo práškový čisticí prostředek, který není vícefunkční, a naplňte myčku navíc regenerační solí a leštidlem.</li> </ul>
	<p>Zařízení na zmékčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naprogramujte zařízení na zmékčování vody na vyšší tvrdost vody (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“).</li> </ul>
	<p>Bylo nadávkováno příliš mnoho čisticího prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“).</li> <li>■ Aktivujte funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „2. mezioplach“).</li> </ul>
	<p>Bylo nadávkováno příliš málo vícefunkčního čisticího prostředku. Zmékčovací výkon není dostatečný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“).</li> <li>■ Naplňte navíc regenerační sůl.</li> </ul>
<b>Je zbarvené plastové nádobí.</b>	<p>Příčinou mohou být přírodní barviva, například z mrkve, rajčat nebo kečupu. Množství čisticího prostředku nebo bělicí úcinek byly na přírodní barviva příliš malé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“).</li> </ul> <p>Již zabarvenému nádobí se nevrátí původní barva.</p>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>Na příborech jsou stopy rzi.</b>	<p>Postižené příbory nejsou dostatečně odolné proti rzi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nelze napravit. Kupte si příbory vhodné pro mytí v myčce nádobí.</li></ul>
	<p>Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn žádný program. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program Vypláchnutí soli bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetěžený solný roztok a potom se odčerpal.</li></ul>
	<p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nasadte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.</li></ul>

Na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

## Kontakt při závadách


Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.


Typový štítek najdete na pravé straně dvírek.

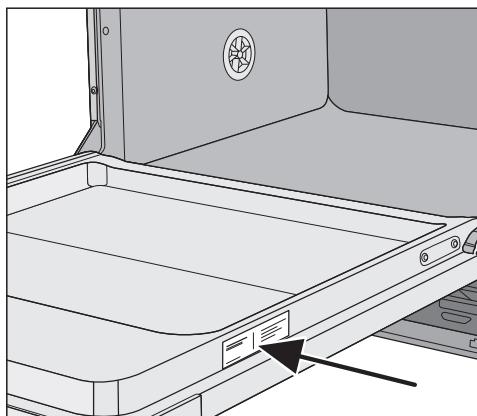

## Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze nalézt informace k označování energetické spotřeby a požadavkům na ekologickou konstrukci v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali název modelu.

Název modelu najdete na typovém štítku.

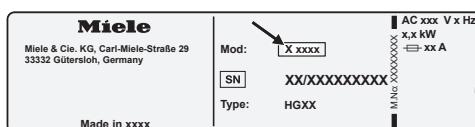

## Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám najeznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).

## Pro zkušební ústavy

V brožuře „**Srovnávací zkoušky**“ jsou uvedeny všechny potřebné informace pro srovnávací zkoušky.

Brožuru si můžete stáhnout z internetové stránky Miele. Brožuru najeznete na stránce příslušného modelu myčky nádobí pod „Downloads“.

# Příslušenství k dokoupení

Pro tuto myčku nádobí jsou k dostání mycí prostředky, čisticí a ošetřovací prostředky a příslušenství k dokoupení. Všechny produkty jsou přizpůsobeny přístrojům Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů můžete zakoupit v internetové prodejně Miele, u servisní služby Miele nebo u svého specializovaného prodejce Miele.

## Mycí prostředky

Výběrem myčky nádobí Miele jste se rozhodli pro nejvyšší kvalitu i výkon. V zájmu trvalého dosahování optimálních výsledků je rovněž důležité používat správné mycí prostředky. Neboť ne každý běžný prostředek čistí v každé myčce nádobí stejně dobře. Proto pro každé použití v přístrojích Miele existují mycí prostředky Miele pro myčky.

### PowerDisk

Speciální receptura Miele pro moderní čištění v myčkách nádobí Miele s automatickým dávkováním čisticího prostředku AutoDos.

- exkluzivní práškový granulát Miele
- s funkcí leštítla a soli
- se složkami pro ochranu stříbra a skla
- aktivní kyslík pro důkladnou čistotu
- se superenzymy – účinný již při nízkých teplotách

Při tvrdé vodě doporučujeme kompletní systém Miele: PowerDisk, leštítlo a sůl jsou navzájem sladěné.

### Čisticí tablety

- vynikající výsledky i při silném znečištění
- s více funkcemi jako např. leštítlo, sůl a ochrana skla
- bez obsahu fosfátů – dobré pro životní prostředí
- žádné vybalování díky fólii rozpustné ve vodě

### Práškový čisticí prostředek

- s aktivním kyslíkem pro důkladnou čistotu
- s enzymy – účinné již při nízkých myčích teplotách
- s formulí pro ochranu skla proti korozí

### Leštítlo

- zářivý lesk pro Vaše sklenice
- podporuje sušení Vašeho nádobí
- s formulí pro ochranu skla proti korozí
- přesné a jednoduché dávkování díky speciálnímu uzávěru

### Regenerační sůl

- chrání přístroj a nádobí před usazováním vodního kamene
- extra hrubozrnná

## Ošetřování přístroje

Pro optimální ošetřování Vaší myčky nádobí Miele existují čisticí a ošetřovací produkty od Miele.

### Čisticí prostředek na přístroj

- pro použití s programem Údržba přístroje bez dávkování čisticího prostředu
- účinné základní čištění myčky nádobí
- odstraňuje tuky, bakterie a tím vznikající zápachy
- zajišťuje perfektní výsledky mytí

### Odvápňovač

- odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
- mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové

### Ošetřovací prostředek

- odstraňuje zápachy, vodní kámen a mírné usazeniny
- zajišťuje pružnost a těsnost těsnění

### Osvěžovač

- neutralizuje nepříjemné zápachy
- svěží a příjemná vůně limetky a zeleného čaje
- upevňuje se jednoduše a pohodlně na koši na nádobí
- velmi vydatný, na 60 mycích cyklů

# Instalace

## Systém Miele pro ochranu před škodami způsobenými vodou

U ochranného systému Miele (systém Waterproof) zaručuje Miele při odborně provedené instalaci komplexní ochranu před škodami způsobenými vodou z myčky nádobí.

### Přívod vody

 Ohrožení zdraví mycí vodou.  
Voda v myčce nádobí není pitná.  
Nepijte vodu z myčky nádobí.

 Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné napouštěné vody.  
Kvalita napouštěné vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se myčka nádobí provozuje.  
Připojte myčku nádobí na pitnou vodu.

Myčka nádobí smí být připojena na studenou nebo teplou vodu maximálně do 60 °C.

Při energeticky příznivém ohřevu vody, například solární energií s cirkulačním potrubím, doporučujeme připojení na teplou vodu. Tím se ušetří čas a náklady na elektrickou energii. Přitom se bude mýt ve všech programech teplou vodou.

Pro použití programu Solární úsporný (pokud je k dispozici) je potřebné připojení na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C a nejvíše 60 °C (teplota přítékající vody).

Čím vyšší je teplota přítékající vody, tím lepší je výsledek čištění a sušení.

Délka přívodní hadice vody je asi 1,5 m. Na prodloužení je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání ohebná kovová hadice délky 1,5 m (zkušební tlak 14 000 kPa/140 barů).

Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s připojným závitem  $\frac{3}{4}$ ". Pokud uzavírací ventil chybí, tak smí myčku nádobí k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze autorizovaný instalatér.

Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1 000 kPa. Při vyšším připojovacím tlaku vody je nutno zabudovat redukční tlakový ventil.

**⚠** Škody vzniklé vytékající vodou.  
Šroubovací spoj je pod tlakem vody  
v potrubí a vytékající voda může způ-  
sobit škody.

Proto pomalým otvíráním vodovodní-  
ho kohoutku zkонтrolujte, zda je při-  
pojka nepropustná. Případně opravte  
usazení těsnění a šroubovací ob-  
jímkou. Pravidelně kontrolujte, zda  
jsou šroubovací objímky ještě nepro-  
pustné.

**⚠** Škody vinou přetlaku.  
Krátkodobě zvýšeným tlakem vody  
se mohou poškodit součásti myčky  
nádobí.  
Myčku nádobí provozujte jen tehdy,  
když je připojená k úplně odvzdušně-  
nému vodovodnímu potrubí.



**⚠** Nebezpečí úrazu elektrickým  
proudem v důsledku síťového napětí.  
V přívodní hadici vody jsou elektrické  
součásti.  
Přívodní hadice se nesmí zkracovat  
nebo poškodit (viz vyobrazení).

# Instalace

## Odtok vody

Do odtoku myčky nádobí je zabudován zpětný ventil, takže do přístroje nemůže odtokovou hadicí natéci špinavá voda.

Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr: 22 mm).

Vypouštěcí hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být překročena výtlačná výška 1 m.

Pro připojení hadice na odpad v místě instalace použijte hadicovou svorku, která je součástí příbalu (viz montážní plán).

Hadici je možno vést napravo nebo nalevo.

V místě instalace umístěné připojovací hrdlo pro vypouštěcí hadici může být koncipované pro různé průměry hadic. Pokud je připojovací hrdlo zastrčené příliš daleko do vypouštěcí hadice, musí se připojovací hrdlo zkrátit. Jinak se vypouštěcí hadice může ucpat.

Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat.


Vypouštěcí hadici nainstalujte bez zalomení a bez zatížení v tlaku nebo tahu.

 Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.

## Odvětrání odtoku vody

Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodicí drážka pro kolečka spodního koše v dvírkách, musí být vypouštěcí systém odvětráván. Jinak může během programu vytékat voda z mycího prostoru v důsledku sačího efektu.

- Úplně otevřete dvírka myčky nádobí.

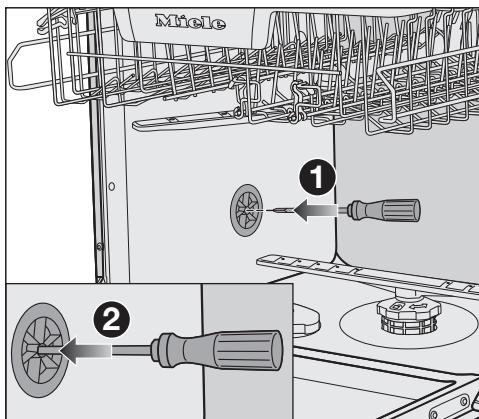

- Vytáhněte spodní koš.
- Zasuňte šroubovák do prostředního otvoru větracího ventilu v levé stěně mycího prostoru ①.
- Tlačte šroubovák dále do otvoru a prorazte za ním se nacházející membránu ②.

Větrací otvor odtoku vody je nyní otevřený.

## Elektrické připojení

Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Myčku nádobí umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz myčky nádobí na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kably.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení myčky nádobí použití proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné. Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

## Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
výška volně stojícího přístroje	84,5 cm (nastavitelná +3,5 cm)	–
výška vestavného přístroje	80,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)	84,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)
výška výklenku pro vestavbu	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
šířka	59,8 cm	59,8 cm
šířka výklenku pro vestavbu	60 cm	60 cm
hloubka volně stojícího přístroje	60 cm	–
hloubka vestavného přístroje	57 cm	57 cm
hmotnost	max. 58 kg	max. 49 kg
napětí	viz typový štítek	
jmenovitý příkon	viz typový štítek	
jištění	viz typový štítek	
udělené zkušební značky	viz typový štítek	
průtočný tlak vody	50–1 000 kPa (0,5–10 barů)	50–1 000 kPa (0,5–10 barů)
připojka teplé vody	max. do 60 °C	max. do 60 °C
výtlačná výška	max. 1 m	max. 1 m
odčerpávací vzdálenost	max. 4 m	max. 4 m
přívodní síťový kabel	asi 1,7 m	asi 1,7 m
kapacita	13/14 jídelních sad*	13/14 jídelních sad*

\* dle modelu

## Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
vypnutý stav		max. 0,50 W*
stav pohotovosti		max. 0,50 W*
předvolba času		max. 4,00 W*
síťový pohotovostní režim		max. 2,00 W*
kmitočtové pásmo WiFi modulu		2,4000–2,4835 GHz
max. vysílaný výkon WiFi modulu		< 100 mW

\* přesné hodnoty viz informační list výrobku

## Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato myčka nádobí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- [www.miele.cz](http://www.miele.cz)
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla





Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 741-5  
E-mail: info@miele.cz  
Internet: www.miele.cz

**Servisní služba Miele**  
**příjem servisních zakázek**  
**800 MIELE1**  
**(800 643531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

**Miele**

G 7930, G 7935

cs-CZ

M.-Nr. 12 480 730 / 01