

DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



- Velký textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Pohodlná manipulace – zásobník na vodu za samovýsuvným panelem
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516720119 / Číslo materiálu: 12305530 / Číslo starého materiálu: 23744588D

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení a design	
Konvektomat	•
Barva	Obsidian černá, matná
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Provedení a design	
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Předežhřátí	•
Externí vyvínění páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chuti	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•

DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516720119 / Číslo materiálu: 12305530 / Číslo starého materiálu: 23744588D

Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetřující program Odmočení	•

DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

EAN: 4002516720119 / Číslo materiálu: 12305530 / Číslo starého materiálu: 23744588D

Ošetrující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
DirectWater plus	•
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	47
Počet úrovní zasunutí	3
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Výška přístroje v mm	455,5
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	569
Hloubka přístroje v mm	568,5
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	40,2
Celkový příkon v kW	3,40
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Délka přívodní hadice v m	2,0
Délka odtokové hadice v m	3,0

DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516720119 / Číslo materiálu: 12305530 / Číslo starého materiálu: 23744588D

Výměna světel


Zákaznický servis

Dodávané příslušenství


Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	1
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1
Odvápňovací tablety	2

DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Ed


Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

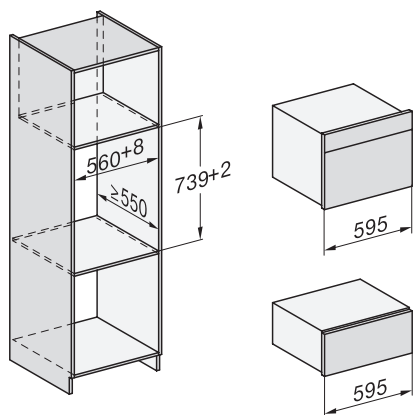


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

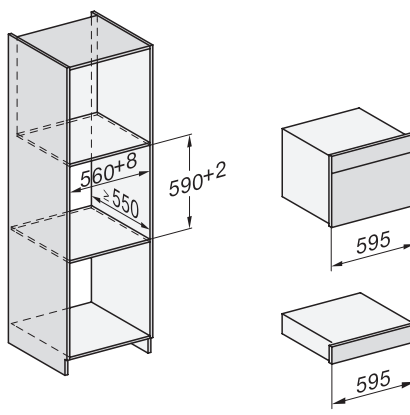


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x10, EVS7010, installation drawings

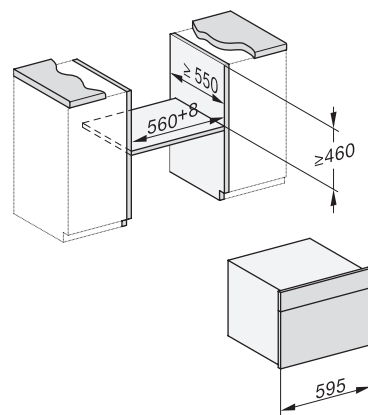


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

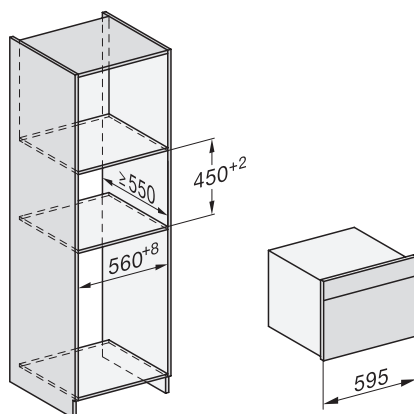


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

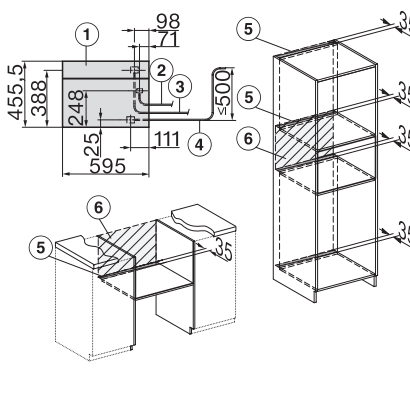


DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing

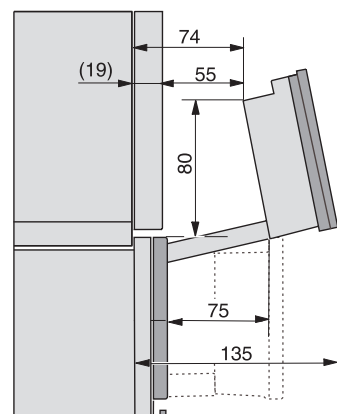

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

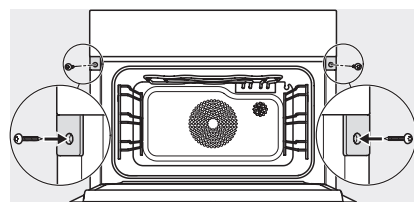

screw joint DGC XL, installation drawing

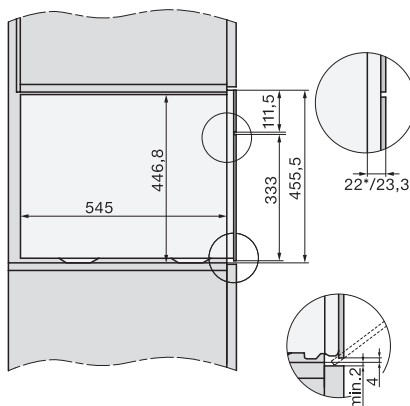

side view DGC XL, installation drawings