

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Miele@home – přístroj propojený pomocí WiFi + Mix & Match
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Provedení a design

Barva přístroje Perleťová béžová

Provedení a design

Konvektomat

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ?

Provedení a design

ArtLine

Bez rukojeti

Uživatelské výhody

Rychloohřev

Předeřtí

Externí vyvíjení páry

Klimatický senzor

Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení

Příprava menu bez přenosu chutí

Mix & Match

Pokrmový teploměr

Automatické programy s individuálním přizpůsobením

Udržování teploty

Funkce Crisp

Provozní způsoby

Horký vzduch plus

Horní/spodní pečení

Příprava v páře

Kombinovaná příprava

Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus

Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením

Kombinovaná příprava s velkým grilem

Sous-vide

Intenzivní pečení

Grilování s cirkulací vzduchu

Gril

Malý gril

Horní pečení

Spodní pečení

Speciální moučník

Horký vzduch Eco

Příprava v páře Eco

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Připojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.

EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetrující program Odmočení	•
Ošetrující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
DirectWater plus	•
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlačnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	47
Počet úrovní zasunutí	3
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	555
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455,5
Hloubka přístroje v mm	568,5
Hmotnost v kg	40,2
Celkový příkon v kW	3,40
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Délka přívodní hadice v m	2,0

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.




EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D


Délka odtokové hadice v m	3,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1
Bezdrátový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1
Odvápňovací tablety	2

DGC 7845 HCX Pro


Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.

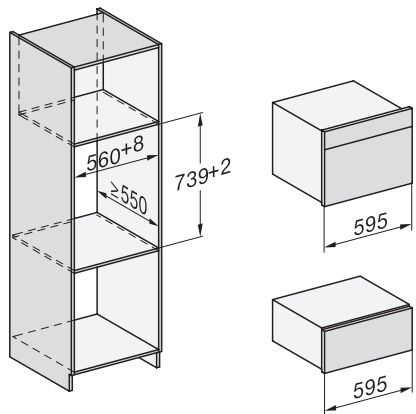


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

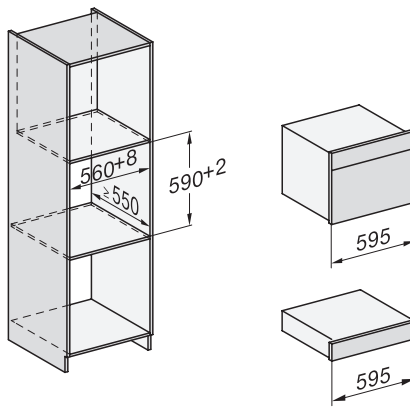


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

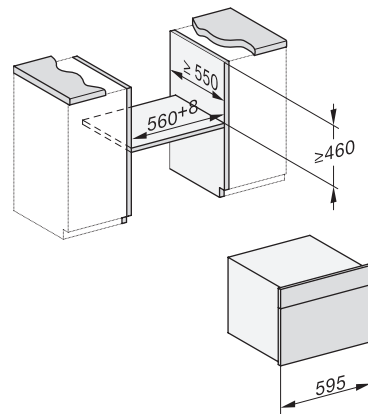


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

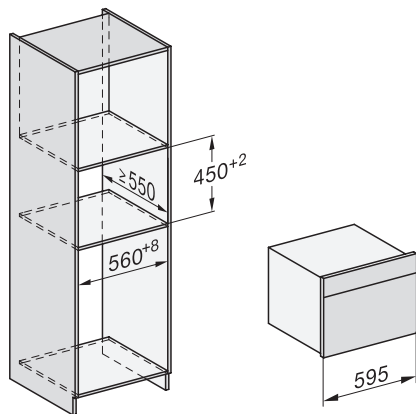


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

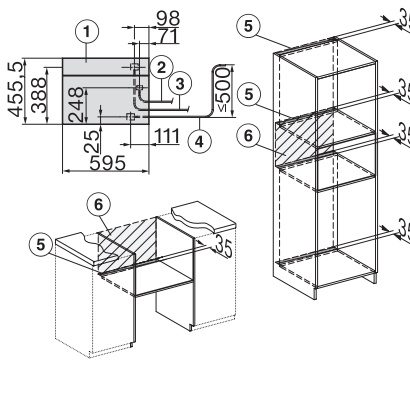


DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing

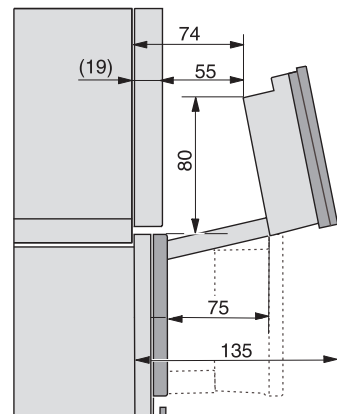

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

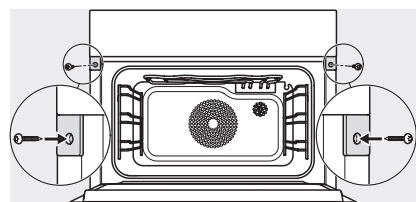

screw joint DGC XL, installation drawing

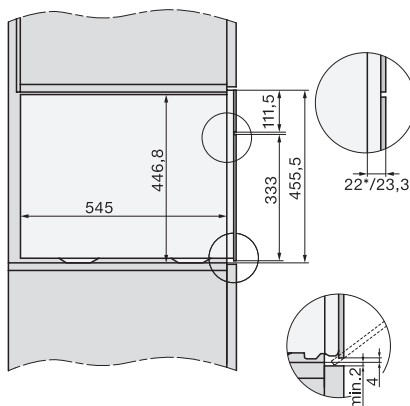

side view DGC XL, installation drawings