

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Pohodlná manipulace – zásobník na vodu za samovýsuvným panelem
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516684626 / Číslo materiálu: 12305520 /

Číslo starého materiálu: 23744088D

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Provedení a design	
Konvektomat	•
ArtLine	•
Barva přístroje	Obsidian černá, matná
Bez rukojeti	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516684626 / Číslo materiálu: 12305520 /

Číslo starého materiálu: 23744088D

Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvou vodu za výsuvným panelem	•
Nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	•

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Kompaktní konvektomat bez rukojeti

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

EAN: 4002516684626 / Číslo materiálu: 12305520 /

Číslo starého materiálu: 23744088D

Odpadní sítko

•

Bezpečnost

Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou

•

Bezpečnostní vypínání

•

Zablokování zprovoznění

•

Systém chlazení výparů

•

Zablokování tlačítek

•

Technické údaje

Objem ohřevného prostoru v l

47

Počet úrovní zasunutí

3

Rozměry přístroje (š x v x h) v mm

595 x 456 x 569

Označení úrovní zasunutí

•

Závěs dvířek

dole

Osvětlení ohřevného prostoru

BrilliantLight

Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C

30

Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C

230

Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C

40

Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C

100

Minimální šířka výklenku v mm

560

Maximální šířka výklenku v mm

568

Minimální výška výklenku v mm

450

Maximální výška výklenku v mm

452

Hloubka výklenku v mm

550

Rozměry přístroje (š x v x h) v mm

595 x 456 x 569

Šířka přístroje v mm

595

Výška přístroje v mm

456

Výška přístroje v mm

455,5

Výška přístroje v mm

456

Hloubka přístroje v mm

569

Hloubka přístroje v mm

568,5

Hloubka přístroje v mm

569

Hmotnost v kg

40,2

Celkový příkon v kW

3,40

Napětí ve V

230

Frekvence v Hz

50

Jištění v A

16

Počet fází

1

Výměna svítidel

Zákaznický servis

Dodávané příslušenství

Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71

1

Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBRR 71

1

Vyjímatelné postranní mřížky (pár)

1

Perforované nerezové varné nádoby

1

Neperforované nerezové varné nádoby

1

Čisticí prostředek HydroClean

1

Odvápňovací tablety

2

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed
Kompaktní konvektomat bez rukojeti
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.




EAN: 4002516684626 / Číslo materiálu: 12305520 /
Číslo starého materiálu: 23744088D

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□□, □□□□□□, □□□□


DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed
Kompaktní konvektomat bez rukojeti
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

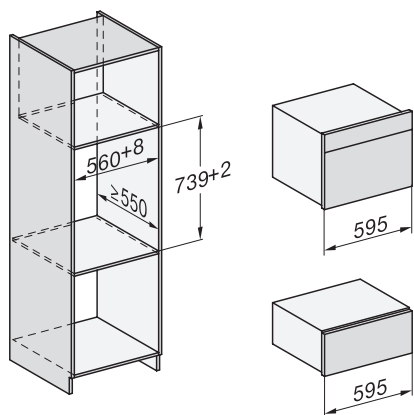


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

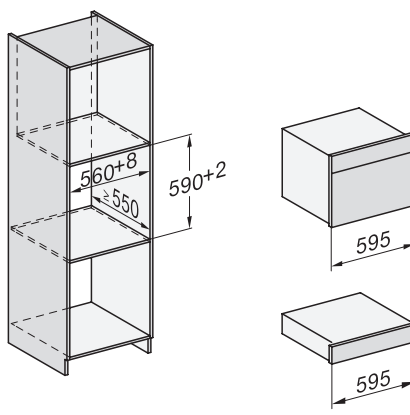


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

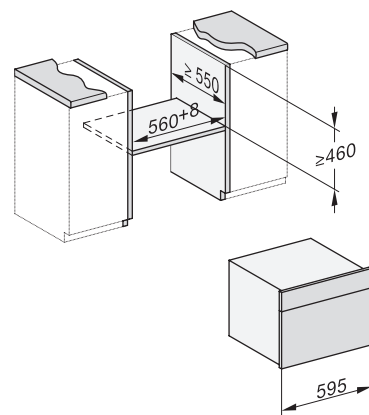


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

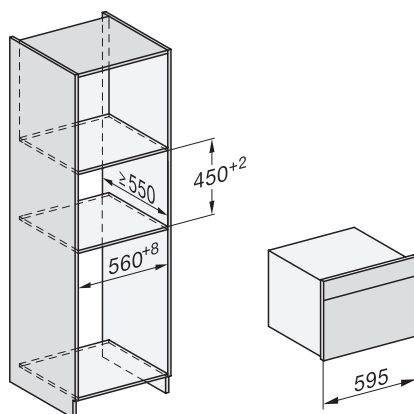


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

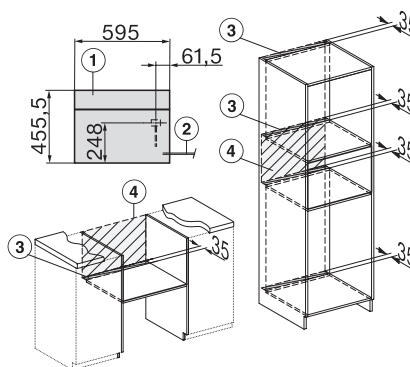


DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing

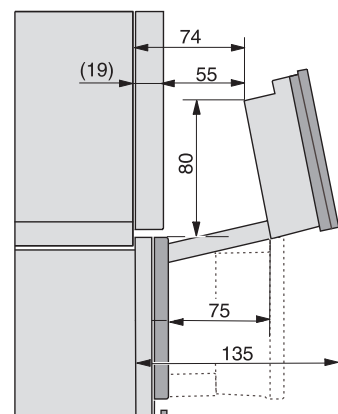

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

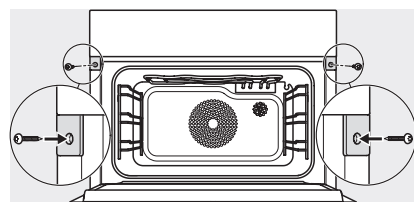

screw joint DGC XL, installation drawing

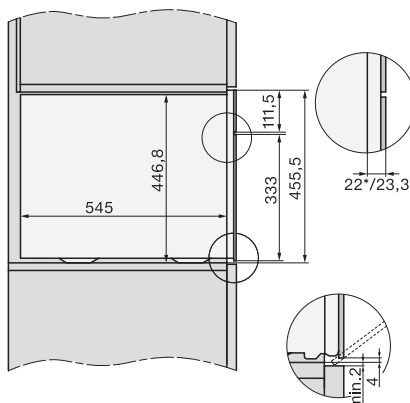

side view DGC XL, installation drawings