

H 7840 BP

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- přehled o stavu pokrmu vždy a všude – kamera v ohřevném prostoru
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl

A+

EAN: 4002516133032 / Číslo materiálu: 11105920 / Číslo starého materiálu: 22784045D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
PureLine	•
Barva přístroje	Nerez CleanSteel
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horní/spodní pečení	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
Kamera v ohřevném prostoru	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Individuální nastavení	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•

H 7840 BP

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



EAN: 4002516133032 / Číslo materiálu: 11105920 / Číslo starého materiálu: 22784045D

Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	49
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456

H 7840 BP

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.



EAN: 4002516133032 / Číslo materiálu: 11105920 / Číslo starého materiálu: 22784045D

Teploty ve °C	30–300
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	38,0
Celkový příkon v kW	3,20
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Přípojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Kundendienst
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovací tablety	2
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BP

Kompaktní pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings

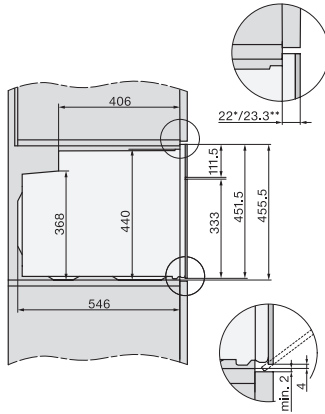


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS

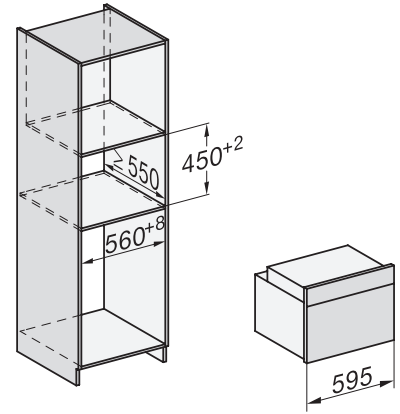


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings

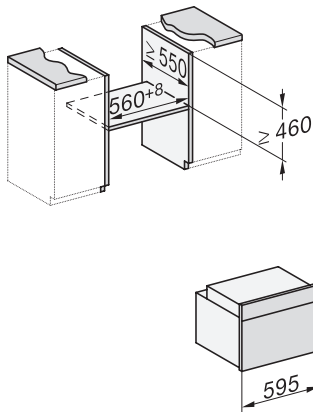


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings

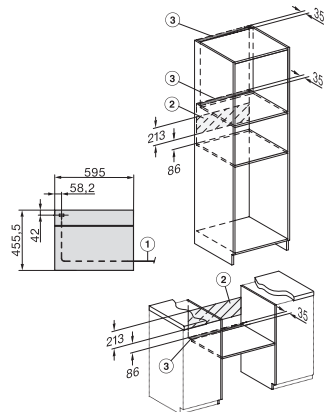

H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings

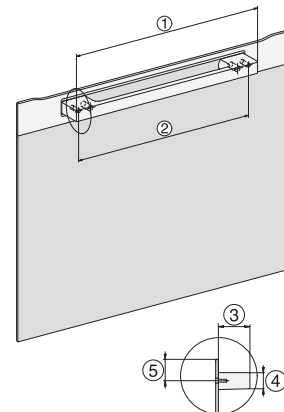

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

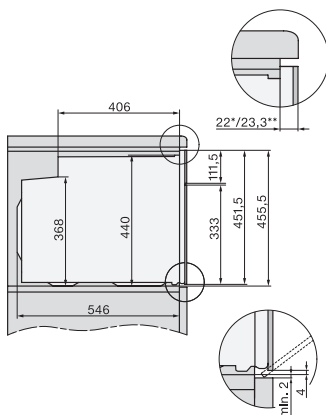

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings