


DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovni odsavač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 730 m3/h na intenzivní stupeň
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr



EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

Všeobecné údaje

Označení modelu	DA 6698 D Puristic Version 6000
Číslo materiálu výrobce	10750470
Číslo EAN	4002515936979
Marketingová třída	Platinum

Provedení

Ostrovni odsavač par	•
----------------------	---

Provedení a design

Barva	Obsidian černá
-------	----------------

Provozní způsoby

Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUI 32
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Elektronické ovládání	•
Con@ctivity	Ano
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotyková tlačítka	•
Obsluha	Ovládání Touch-on-glass
Aplikace Miele@mobile	•
Intenzivní stupeň	1
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•

Smart Extras

AutoRefresh	•
Notifikace	•
RemoteUpdate	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•

Účinnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	32,1
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,1
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A

Komfort při údržbě

Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
---	---

Filtrační systém

Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvý)	3
---	---

Osvětlení

Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	820 lx

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	320
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591	450
Výkon intenzivního stupně (m³/h)	730
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	35,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	20,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	115
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	210
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591	330
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	480
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	55,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	58,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	705
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	85
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	765

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.




EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

Hloubka těla odsavače v mm	598
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1075
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	35,0
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,11
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	doporučeno
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.

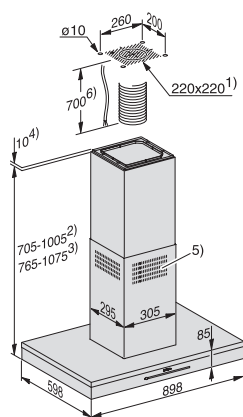

DA 6698 D, CLST (Installation drawing)