DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Dálkový ovladač | Con@ctivity | AmbientLight



- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play
- komfortní obsluha – díky Con@ctivity a dodanému dálkovému ovládání
- -
- DynamicWhite – sladění barevné teploty s ostatními zdroji světla
- AmbientLight# – individuální barevné osvětlení pro příjemnou atmosféru



EAN: 4002516802723 / Číslo materiálu: 12555980 /
Číslo starého materiálu: 28C4240SD

Všeobecné údaje	
Označení modelu	DAC 4240 Stella Ambient
Číslo materiálu výrobce	12555980
Číslo EAN	4002516802723
Marketingová třída	Diamond
Provedení	
Stropní odsavač par	•
Provedení a design	
Barva	Nerezová ocel
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 35-P
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Elektronické ovládání	•
Con@ctivity	Individualizované
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
EasySwitch	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Intenzivní stupně	2
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Příjem notifikačních zpráv	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,2
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	4
Osvětlení	
Počet x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intenzita osvětlení v lx	440 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin

DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Dálkový ovladač | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516802723 / Číslo materiálu: 12555980 /
Číslo starého materiálu: 28C4240SD

Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m^3/h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m^3/h) dle EN 61591	400
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m^3/h) podle EN 61591	510
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m^3/h) podle EN 61591	685
Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m^3/h) podle EN 61591	750
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	60,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	44,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	51,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	52,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m^3/h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m^3/h) dle EN 61591	320
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m^3/h) podle EN 61591	420
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m^3/h) podle EN 61591	520
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m^3/h) podle EN 61591	550
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	63,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	52,0


DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Dálkový ovladač | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516802723 / Číslo materiálu: 12555980 /
Číslo starého materiálu: 28C4240SD

Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	54,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	196
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	196
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	196
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	196
Šířka těla odsavače v mm	1165
Výška těla odsavače v mm	196
Hmotnost netto v kg	21,4
Hloubka těla odsavače v mm	500
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,19
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu bočně	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•
Dálkový ovladač	•
Zpětná klapka	•

DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Dálkový ovladač | Con@ctivity | AmbientLight

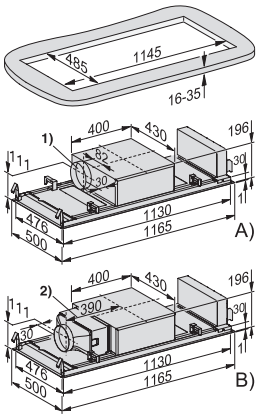

DAC2240, DAC4240 Installation drawings